



swisspor BOARD

CATALOGUE PRODUITS 01/2024

QUAND TRADITION RIME AVEC INNOVATION


En tant qu'entreprise familiale suisse avec plus de 50 ans d'expérience, nous sommes précurseurs dans le domaine de l'isolation et de l'étanchéité des bâtiments. Grâce à notre propre développement, fabrication et distribution de produits et de systèmes, nous créons des solutions autour de l'enveloppe du bâtiment à haute efficacité énergétique. En tant qu'entreprise européenne, nous proposons des solutions optimales et des systèmes complets pour chaque besoin du client et chaque application, du sous-sol au toit en passant par la façade, grâce à un portefeuille de produits varié, des technologies innovantes, un savoir-faire étendu et un réseau de compétences. Grâce à une ingénierie de haut niveau et à un sens aigu du devoir, nous ne créons pas seulement une valeur ajoutée de qualité suisse, mais nous offrons également à nos clients un maximum de services et d'assistance. Depuis 2012, nous sommes officiellement la première et jusqu'à présent la seule entreprise suisse à produire des matériaux isolants XPS pour nos panneaux de construction, éléments de douche et produits complémentaires de haute qualité destinés à la conception individuelle de salles d'eau et de salles de bains dans le cadre de nouvelles constructions ou de rénovations.

Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux





Aperçu du contenu

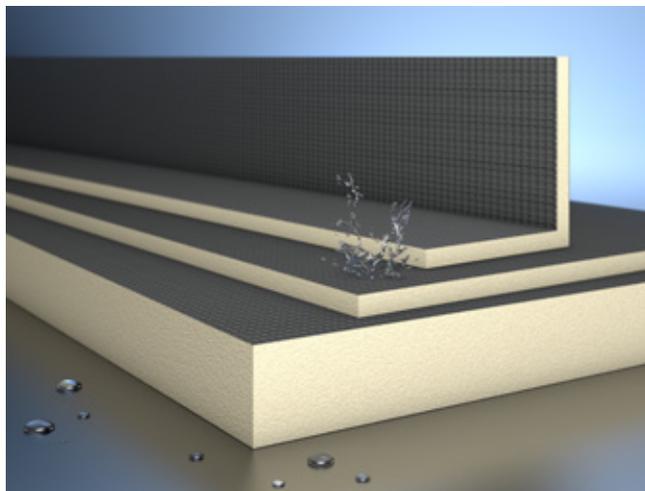


Panneaux de construction swissporBOARD

Panneaux de construction swissporBOARD courts/long ..08	
Panneaux de construction swissporBOARD XL/XXL	10
Panneaux de construction créatifs swissporBOARD	11
swissporBOARD Calore	11
swissporBOARD Habillages de baignoire.....	12
Panneaux de bâti-support swissporBOARD	13
Éléments d'angle en L / U swissporBOARD	14
swissporBOARD Lavabo	16
swissporBOARD Nicchia	16
swissporBOARD Nicchia Design	17
swissporBOARD Parete	18
swissporBOARD Sedile	20
swissporBOARD Angolo	21

Applications pratiques

Sur surfaces porteuses ou planes	22
Sur surfaces non porteuses ou inégales	23
Transitions affleurantes entre les panneaux de construction et les plaques de plâtre cartoné	24
Sur ossature, au choix avec niche intégrée	25
Applications sur chape ou sols en bois	26
Revêtement de tube avec l'élément d'angle.....	27
Installation de bâti-support de WC avec le panneau de bâti-support	28
Habillages de baignoire toutes dimensions	29
Systèmes de lavabos modulaires	30
Ingénierie des surfaces	31

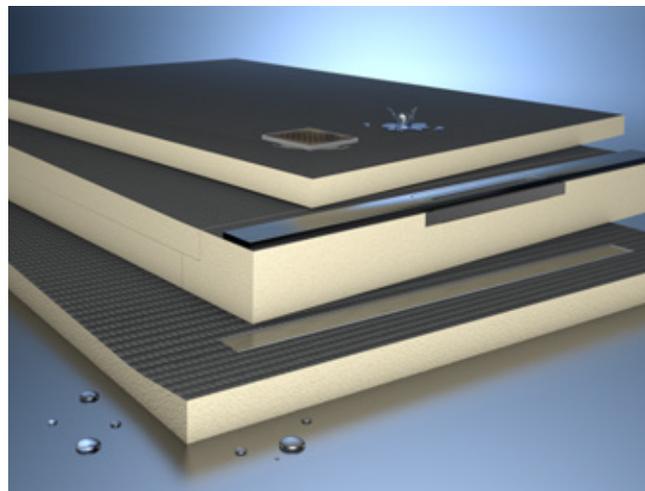

Éléments de douche swissporBOARD

swissporBOARD Doccia Punto	34
swissporBOARD Doccia Piato.....	36
Siphons de receveurs swissporBOARD Doccia	38
Protection contre l'incendie swissporBOARD Doccia...40	
Élément de base swissporBOARD Doccia	40
swissporBOARD Doccia Integrato	41
Siphons de receveurs Design inox et accessoires swissporBOARD Doccia.....	43
Éloigné du mur swissporBOARD Doccia Linea.....	44
Siphons de caniveau swissporBOARD Doccia Linea....	46
Habillage de caniveau swissporBOARD Doccia Linea..48	
Accessoires swissporBOARD Doccia Linea	49
swissporBOARD Doccia Muro	50
Caniveaux de douche swissporBOARD Doccia Muro...51	
Accessoires swissporBOARD Doccia Muro.....	53
Profilés de pente swissporBOARD Doccia Muro.....	54
Profilés de pente swissporBOARD Doccia Linea	55
swissporBOARD Doccia Deko Quadro/Linea/Onda....	56


Applications pratiques

swissporBOARD Doccia Punto	59
swissporBOARD Doccia Piato.....	60
swissporBOARD Doccia Integrato	61
swissporBOARD Doccia Linea	62
swissporBOARD Doccia Muro	63



Produits complémentaires et accessoires

Chimie des systèmes swissporBOARD.....	66
Connecteur swissporBOARD.....	70
Rondelles pour panneaux isolants & chevilles swissporBOARD.....	72
Produits d'étanchéité swissporBOARD.....	73
Lé de désolidarisation swissporBOARD.....	84
Tissu de renforcement swissporBOARD.....	84

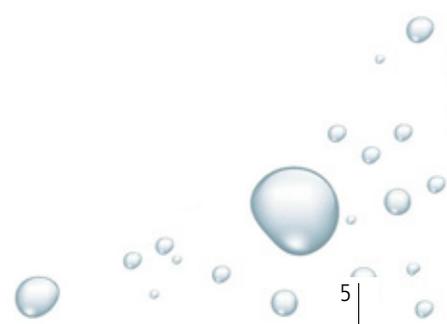


Panneaux de construction

ASSORTIMENT DE PRODUITS

Panneaux de construction swissporBOARD courts / long.....	08
Panneaux de construction swissporBOARD XL / XXL.....	10
Panneaux de construction créatifs swissporBOARD.....	11
swissporBOARD Calore.....	11
swissporBOARD Habillages de baignoire.....	12
Panneaux de bâti-support swissporBOARD.....	13
Éléments d'angle en L / U swissporBOARD.....	14
swissporBOARD Lavabo.....	16
swissporBOARD Nicchia.....	16
swissporBOARD Nicchia Design.....	17
swissporBOARD Parete.....	18
swissporBOARD Sedile.....	20
swissporBOARD Angolo.....	21

APPLICATIONS PRATIQUES

Sur surfaces porteuses ou planes.....	22
Sur surfaces non porteuses ou inégales.....	23
Transitions affleurantes entre les panneaux de construction et les plaques de plâtre cartonné.....	24
Sur ossature, au choix avec niche intégrée.....	25
Applications sur chape ou sols en bois.....	26
Revêtement de tube avec l'élément d'angle.....	27
Installation de bâti-support de WC avec le panneau de bâti-support.....	28
Habillages de baignoire toutes dimensions.....	29
Systèmes de lavabos modulaires.....	30
Ingénierie des surfaces.....	31

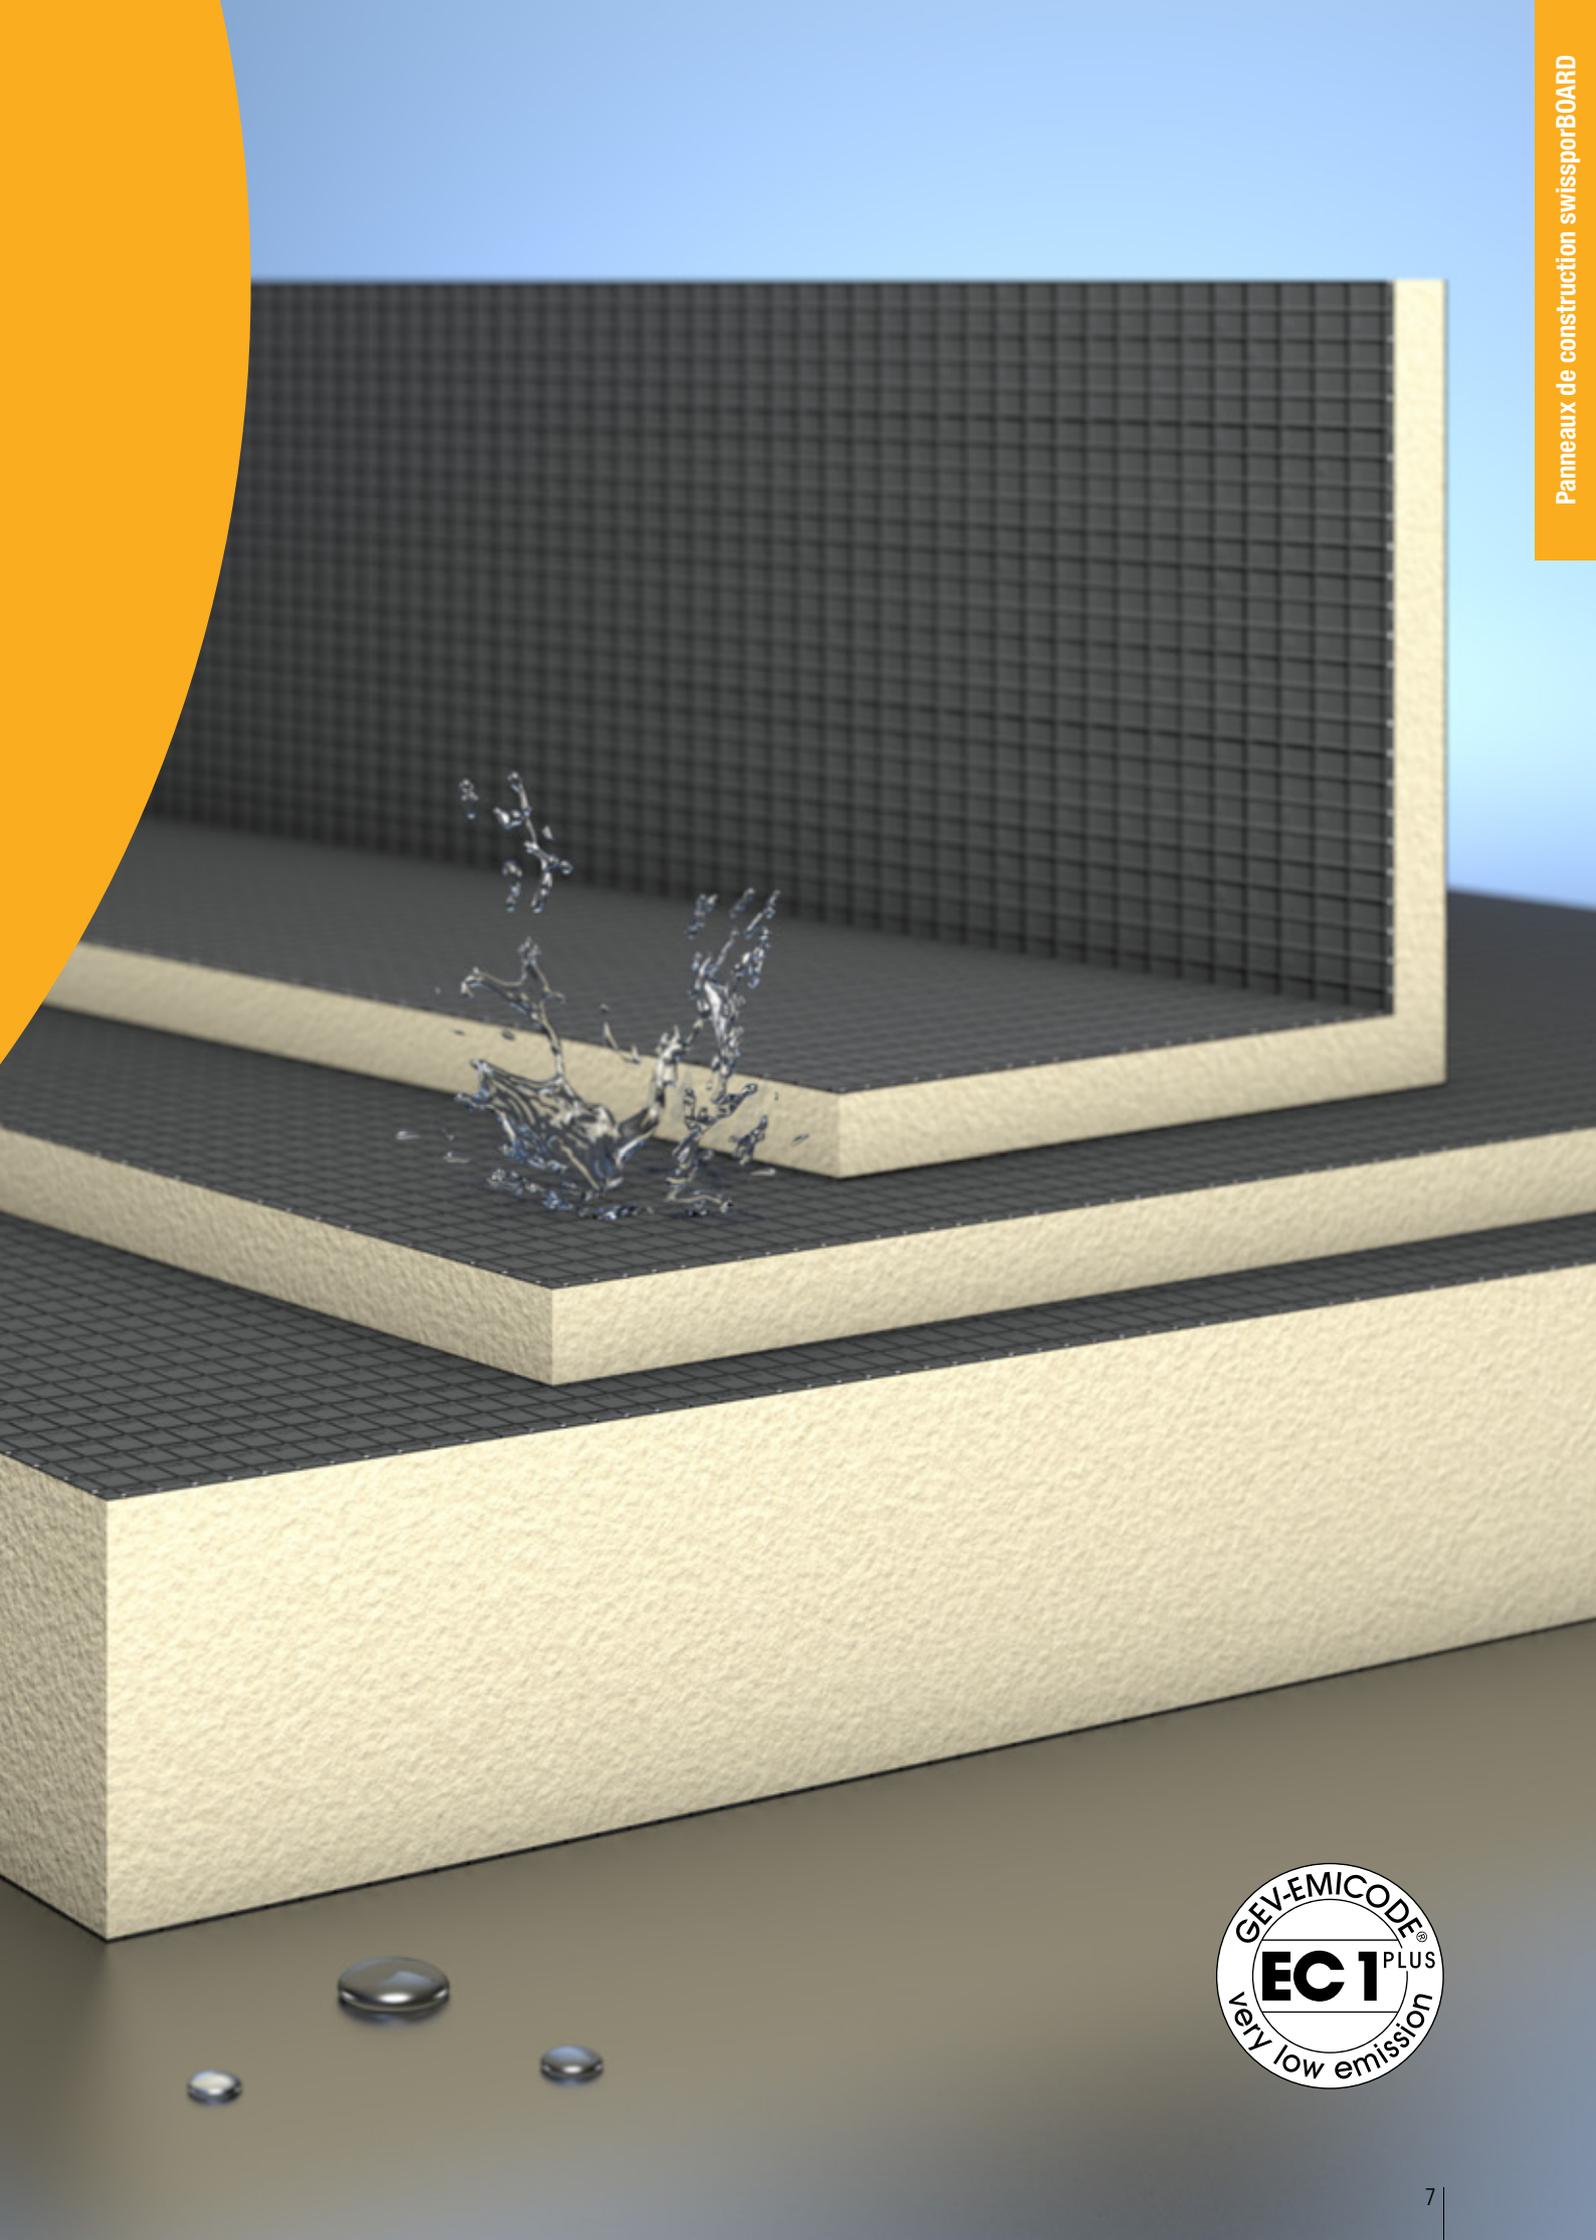

Panneaux de construction swissporBOARD courts

Produit		Panneau de construction courts					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité m ² /pc.	UV pal.	UC pc./pal.
300020	42 60650 87000 2	1300	600	4	0,78	1	140
300021	42 60650 87001 9	1300	600	6	0,78	1	140
300022	42 60650 87002 6	1300	600	10	0,78	1	100
300023	42 60650 87003 3	1300	600	12,5*	0,78	1	100

* Disponible sur demande



Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Élément constructif pour l'aménagement intérieur, notamment en cas d'applications dans des pièces humides (Revêtements de murs, de tuyaux, de baignoires et de sanitaires)
- Peut être directement carrelé, mastiqué ou crépi
- Idéal pour compenser le niveau des salles de bains carrelées à mi-hauteur

Norme

- Certificat de de contrôle P-95252101.201
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Produit		Palette panachée panneaux courts					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité m ² /pc.	UV pal.	UC pc./pal.
303116	42 60650 87342 3	1300	600	de 4 à 10	0,78	1	130
		1300	600	4	0,78		48
		1300	600	6	0,78		48
		1300	600	10	0,78		34



Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Élément constructif pour l'aménagement intérieur, notamment en cas d'applications dans des pièces humides (Revêtements de murs, de tuyaux, de baignoires et de sanitaires)
- Peut être directement carrelé, mastiqué ou crépi
- Pour la compensation des inégalités dans les constructions neuves et anciennes


Norme

- Certificat de de contrôle P-95252101.201
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Panneaux de construction swissporBOARD long

Produit		Panneau de construction long					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité m ² /pc.	UV pal.	UC pc./pal.
300294	42 60650 87344 7	2600	600	10	1,56	1	100
300295	42 60650 87345 4	2600	600	12,5*	1,56	1	100
300296	42 60650 87309 6	2600	600	20	1,56	1	50
300297	42 60650 87310 2	2600	600	30	1,56	1	36
300298	42 60650 87311 9	2600	600	40	1,56	1	36
300299	42 60650 87312 6	2600	600	50	1,56	1	26
300350	42 60650 87313 3	2600	600	60*	1,56	1	18
300352	42 60650 87315 7	2600	600	80*	1,56	1	16
300353	42 60650 87316 4	2600	600	100*	1,56	1	12

* Disponible sur demande

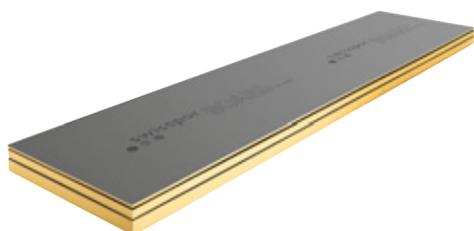

Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial


Application

- Élément constructif pour l'aménagement intérieur, notamment en cas d'applications dans des pièces humides (Revêtements de murs, de tuyaux, de baignoires et de sanitaires)
- Peut être directement carrelé, mastiqué ou crépi

Norme

- Certificat de de contrôle P-95252101.201
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Produit		Palette panachée panneaux longs					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité m ² /pc.	UV pal.	UC pc./pal.
303115	42 60650 87343 0	2600	600	de 10 à 50	1,56	1	58
		2600	600	10	1,56		14
		2600	600	20	1,56		14
		2600	600	30	1,56		14
		2600	600	40	1,56		8
		2600	600	50	1,56		8

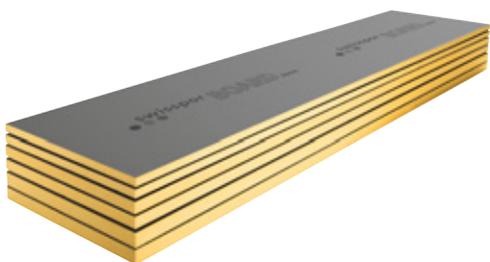

Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Élément constructif pour l'aménagement intérieur, notamment en cas d'applications dans des pièces humides (Revêtements de murs, de tuyaux, de baignoires et de sanitaires)
- Peut être directement carrelé, mastiqué ou crépi
- Pour la compensation des inégalités dans les constructions neuves et anciennes

Norme

- Certificat de de contrôle P-95252101.201
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Panneaux de construction swissporBOARD XL

Produit						Panneau de construction XL	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité m ² /pc.	UV pal.	UC pc./pal.
304038	42 60650 87997 5	2600	900	10	2,34	1	50
304039	42 60650 87998 2	2600	900	12,5	2,34	1	50
303526	42 60650 87529 8	2600	900	20	2,34	1	25
304040	42 60650 87999 9	2600	900	30	2,34	1	18
304041	42 60650 87351 5	2600	900	40	2,34	1	18
304042	42 60650 87352 2	2600	900	50	2,34	1	13



Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Élément constructif pour l'aménagement intérieur, notamment en cas d'applications dans des pièces humides (Revêtements de murs, de tuyaux, de baignoires et de sanitaires)
- Peut être directement carrelé, mastiqué ou crépi
- Idéal pour cloison sur ossature
- Réduit le nombre de joints

Norme

- Certificat de de contrôle P-95252101.201
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Panneaux de construction swissporBOARD XXL

Produit						Panneau de construction XXL	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité m ² /pc.	UV pal.	UC pc./pal.
304043	42 60650 87353 9	2600	1200	10	3,12	1	50
304044	42 60650 87354 6	2600	1200	12,5	3,12	1	50
303527	42 60650 87530 4	2600	1200	20	3,12	1	25
304045	42 60650 87355 3	2600	1200	30	3,12	1	18
304046	42 60650 87356 0	2600	1200	40	3,12	1	18
303528	42 60650 87531 1	2600	1200	50	3,12	1	13



Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Élément constructif pour l'aménagement intérieur, notamment en cas d'applications dans des pièces humides (Revêtements de murs, de tuyaux, de baignoires et de sanitaires)
- Peut être directement carrelé, mastiqué ou crépi
- Idéal pour cloison sur ossature
- Réduit le nombre de joints

Norme

- Certificat de de contrôle P-95252101.201
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Panneaux de construction créatifs swissporBOARD

Produit		Panneau de construction créatif					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Fente Direction	Unité m ² /pc.	UC pc.
300041	42 60650 87020 0	1300	600	30	transversale	0,78	1
300042	42 60650 87021 7	1300	600	50	transversale	0,78	1
300043	42 60650 87022 4	2600	600	30	longitudinale	1,56	1
300044	42 60650 87023 1	2600	600	50	longitudinale	1,56	1



Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Élément constructif pour l'aménagement intérieur, notamment en cas d'applications dans des pièces humides (Revêtements de murs, de tuyaux, de baignoires et de sanitaires)
- Peut être directement carrelé, mastiqué ou crépi
- Spécialement adapté aux arrondis individuels

Version

- Espacement des fentes 30 mm – surface fendue d'un côté


Norme

- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

swissporBOARD Calore



Produit		Panneaux rainurés pour planchers chauffants					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité m ² /pc.	UV pal.	UC pc./pal.
303956	42 60650 87916 6	1300	600	30	0,78	1	20
303957	42 60650 87917 3	1300	600	40	0,78	1	20
303958	42 60650 87918 0	1300	600	50	0,78	1	20
303959	42 60650 87919 7	1300	600	60	0,78	1	20

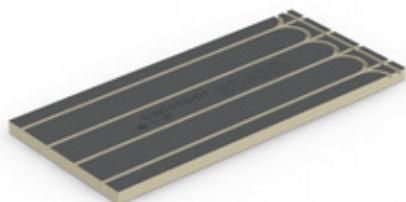

Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Le panneau de construction swissporBOARD fraisé est un élément de support pour les conduites de chauffage à eau chaude

Norme

- Chauffage à eau chaude et isolation thermique en un seul produit
- Certificat de de contrôle P-95252101.201
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

swissporBOARD Habillages de baignoire



Produit						Tablier de baignoire long	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Unité pc.	UV pc.	UC pc./pal.
303151	42 60650 87368 3	1800	600	30	1	1	36
303152	42 60650 87369 0	2100	600	30	1	1	36



Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Éléments préfabriqués pour l'habillage de baignoires
- Pieds réglables pour le réglage en hauteur

Norme

- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Produit						Tablier de baignoire court	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Unité pc.	UV pc.	UC pc./pal.
303150	42 60650 87367 6	760	600	30	1	1	36



Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Éléments préfabriqués pour l'habillage de baignoires
- Pieds réglables pour le réglage en hauteur

Norme

- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Panneaux de bâti-support swissporBOARD

Produit		Panneau de bâti-support · kit de 4 pièces					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303254	42 60650 87422 2	1300	600	20	1	1	1



- Matériau**
- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
 - Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial
- Application**
- Set de montage préfabriqué en 4 pièces pour l'habillage des éléments de WC
 - Trous fraisés pour tous les raccords de toilettes courants
- Accessoires**
- Pour l'assemblage utiliser les vis à fixation rapide avec rondelle pour plaque d'isolation ou le mastic/colle swissporBOARD SB 911
- Norme**
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Produit		Panneau de bâti-support					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité pc.	UV pc.	UC pc./pal.
303502	42 60650 87515 1	1250	900	20	1	1	50
303507	42 60650 87520 5	1250	1200	20	1	1	50
303738	42 60650 87725 4	1300	1200	20	1	1	50



- Matériau**
- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
 - Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial
- Application**
- Éléments de montage 1 pièce préfabriqués pour l'habillage d'éléments de WC
 - Trous fraisés pour tous les raccords de toilettes courants
- Norme**
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Éléments d'angle en L swissporBOARD

Produit						Élément d'angle en L	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité m/pc.	UV pal.	UC pc./pal.
300045	42 60650 87024 8	2600	150/150	20	2,60	1	60
300046	42 60650 87025 5	2600	200/200	20	2,60	1	40
300047	42 60650 87026 2	2600	300/300	20	2,60	1	40
300048	42 60650 87027 9	2600	400/200	20	2,60	1	40



Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Spécialement conçu pour les solutions d'angle et les revêtements de tuyaux
- Peut être directement carrelé, mastiqué ou crépi

Norme

- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Produit						Palette de mélange éléments d'angle en L	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité m/pc.	UV pal.	UC pc./pal.
303374	42 60650 87460 4	2600	de 150 à 400	20	2,60	1	40
		2600	150/150	20	2,60		14
		2600	200/200	20	2,60		14
		2600	300/300	20	2,60		6
		2600	400/200	20	2,60		6

Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Spécialement conçu pour les solutions d'angle et les revêtements de tuyaux
- Peut être directement carrelé, mastiqué ou crépi

Norme

- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Éléments d'angle en U swissporBOARD

Produit						Élément d'angle en U	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité m/pc.	UV pal.	UC pc./pal.
303530	42 60650 87533 5	2600	200/200/200	20	2,60	1	30
303531	42 60650 87534 2	2600	150/300/150	20	2,60	1	30


Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Spécialement conçu pour les revêtements de tuyaux et les étagères murales
- Peut être directement carrelé, mastiqué ou crépi

Norme

- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Produit						Palette de mélange éléments d'angle en U	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité m/pc.	UV pal.	UC pc./pal.
303630	42 60650 87634 9	2600	150 bis 300	20	2,60	1	30
		2600	200/200/200	20	2,60		15
		2600	150/300/150	20	2,60		15

Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Spécialement conçu pour les revêtements de tuyaux et les étagères murales
- Peut être directement carrelé, mastiqué ou crépi

Norme

- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

swissporBOARD Lavabo

Produit							Lavabo · autoportant avec caniveau	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.	
303477	42 60650 87490 1	500 – 1300	500	120	1	1	1	



Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé sur tout le pourtour d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et enduit avec un mortier spécial

Application

- Lavabo autoportant avec évacuation par caniveau
- Peut être directement carrelé, mastiqué ou crépi

Accessoires

- inclus matériel de fixation murale et cache-caniveau

Norme

- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE


Tous les lavabos-tables sont fabriqués individuellement sur mesure et sur demande.

Remarque :

Commander les grilles de caniveau séparément [voir page 48]

swissporBOARD Nicchia

Produit							Niches	
Réf. art.	Code EAN	Dimensions intérieures (L × L × P) mm	Dimensions extérieures (L × L × P) mm	Bride de cadre mm	Unité pc.	UV pc.	UC pc./pal.	
303472	42 60650 87485 7	234 × 434 × 90	454 × 654 × 100	10	1	1	30	
303473	42 60650 87486 4	234 × 434 × 90	454 × 654 × 100	12	1	1	30	
303474	42 60650 87487 1	334 × 634 × 90	554 × 854 × 100	10	1	1	30	
303475	42 60650 87488 8	334 × 634 × 90	554 × 854 × 100	12	1	1	30	



Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application


- Le swissporBOARD Nicchia est un élément mural préfabriqué en usine pour un carrelage individuel
- Il est étanche à l'eau. Une construction et à une étanchéité coûteuses ne sont plus nécessaire

Norme

- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

En plus des dimensions standard ci-dessus, le swissporBOARD Nicchia est disponible avec d'autres dimensions et géométries sur demande.

Produit						Niche Design en Inox		
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Couleur	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
304031	42 60650 87990 6	200	400	94	blanc	1	1	1
304034	42 60650 87993 7	200	400	94	gris clair	1	1	1
304035	42 60650 87994 4	200	400	94	gris foncé	1	1	1
304065	42 60650 87361 4	200	400	94	noir	1	1	1
304032	42 60650 87991 3	300	300	94	blanc	1	1	1
304066	42 60650 87362 1	300	300	94	gris clair	1	1	1
304067	42 60650 87363 8	300	300	94	gris foncé	1	1	1
304068	42 60650 87364 5	300	300	94	noir	1	1	1
304033	42 60650 87992 0	300	600	94	blanc	1	1	1
304069	42 60650 87365 2	300	600	94	gris clair	1	1	1
304070	42 60650 87366 9	300	600	94	gris foncé	1	1	1
304071	42 60650 87370 6	300	600	94	noir	1	1	1

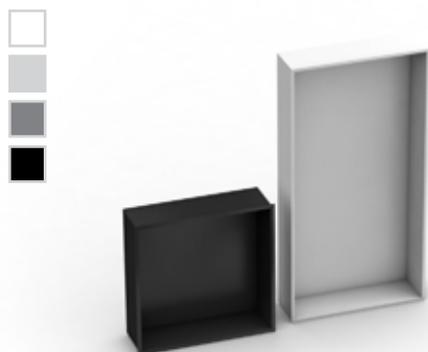

Matériau

- Acier inoxydable

Application

- Surface de rangement pratique
- Utilisation dans la douche et le bain

Caractéristiques

- Revêtement structural en différentes couleurs
- Montage sans percement
- Surface lisse totalement sans joint

swissporBOARD Parete



Produit		Pari de séparation sans niche					
Réf. art.	Code EAN	Hauteur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
304024	42 60650 87983 8	2600	900	80	1	1	1
303963	42 60650 87923 4	2600	900	100	1	1	1
304029	42 60650 87988 3	2600	1200	80	1	1	1
303964	42 60650 87924 1	2600	1200	100	1	1	1



Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Le swissporBOARD Parete est un élément de cloison préfabriquée en usine prêt à carreler
- Etanche à l'eau, l'étanchéité et la construction ne sont plus nécessaires

Norme

- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Outre les dimensions standard mentionnées ci-dessus, swissporBOARD Parete est également disponible sur demande dans d'autres dimensions et formes.

Produit		Pari de séparation avec niche					
Réf. art.	Code EAN	Hauteur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
304024	42 60650 87983 8	2600	900	80	1	1	1
303967	42 60650 87927 2	2600	900	100	1	1	1
304025	42 60650 87984 5	2600	1200	80	1	1	1
303968	42 60650 87928 9	2600	1200	100	1	1	1



Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Le swissporBOARD Parete est un élément de cloison préfabriquée en usine incluant une niche, prêt à carreler
- Etanche à l'eau, l'étanchéité et la construction ne sont plus nécessaires

Norme

- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Outre les dimensions standard mentionnées ci-dessus, swissporBOARD Parete est également disponible sur demande dans d'autres dimensions et formes.

Produit								Pari de séparation avec niche incluant les éléments techniques							
Réf. art.	Code EAN	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Unité	UV	UC								
		mm	mm	mm	pc.	pc.	pc./ca.								
304026	42 60650 87985 2	2600	900	80	1	1	1								
303965	42 60650 87925 8	2600	900	100	1	1	1								
304027	42 60650 87986 9	2600	1200	80	1	1	1								
303966	42 60650 87926 5	2600	1200	100	1	1	1								


Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial




Application

- Le swissporBOARD Parete est un élément de cloison préfabriquée en usine, incluant une niche et les éléments hydrauliques pour robinetterie encastrée, prêt à carreler

Norme


- Etanche à l'eau, l'étanchéité et la construction ne sont plus nécessaires
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Outre les dimensions standard mentionnées ci-dessus, swissporBOARD Parete est également disponible sur demande dans d'autres dimensions et formes.

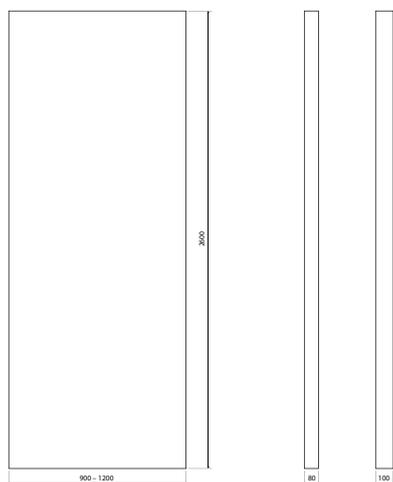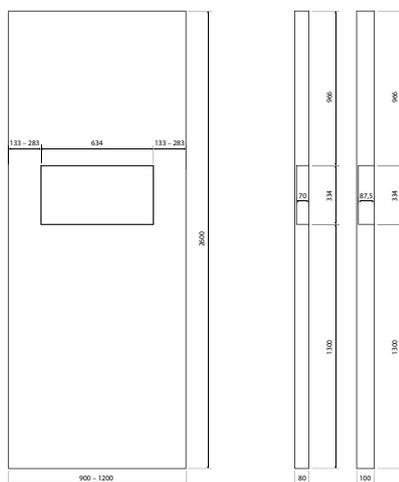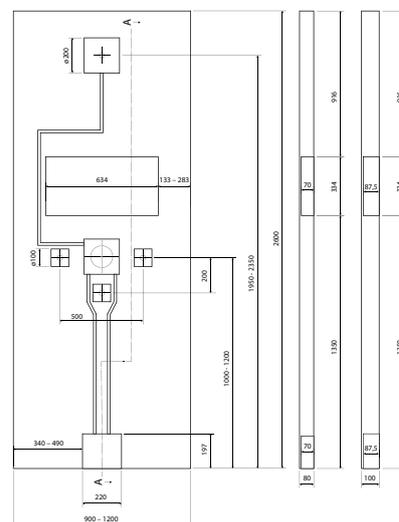Pari de séparation sans niche

Pari de séparation avec niche

Pari de séparation avec niche incluant les éléments techniques

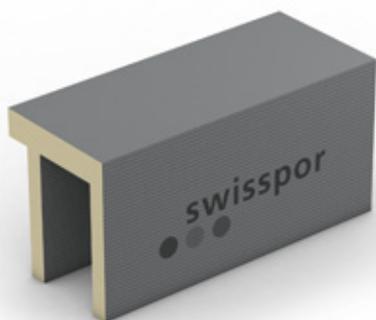
swissporBOARD Sedile

Produit							Banc · droit	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.	
303563	42 60650 87566 3	900	380	454	1	1	1	
303564	42 60650 87567 0	1200	380	454	1	1	1	



Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé sur tout le pourtour d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et enduit avec un mortier spécial


Application

- Carrelage avec des carreaux de petit et de grand format
- Le kit complet offre une multitude de possibilités de montage
- Le haut degré de préfabrication et l'utilisation intergénérationnelle offrent une réelle valeur ajoutée

Norme

- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Produit							Banc · oblique	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.	
303565	42 60650 87568 7	900	380	454	1	1	1	
303566	42 60650 87569 4	1200	380	454	1	1	1	

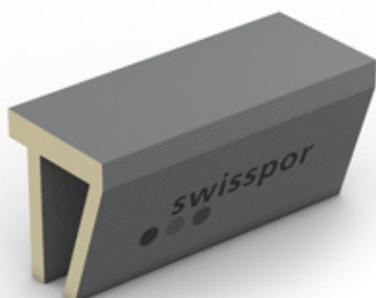

Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé sur tout le pourtour d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et enduit avec un mortier spécial

Application

- Carrelage avec des carreaux de petit et de grand format
- Le kit complet offre une multitude de possibilités de montage
- Le haut degré de préfabrication et l'utilisation intergénérationnelle offrent une réelle valeur ajoutée

Norme

- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Produit							Banc · arrondi	
Réf. art.	Code EAN	Longueur	Profondeur	Hauteur	Unité	UV	UC	
		mm	mm	mm	pc.	pc.	pc./ca.	
303567	42 60650 87570 0	900	380	454	1	1	1	
303568	42 60650 87571 7	1200	380	454	1	1	1	


Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé sur tout le pourtour d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et enduit avec un mortier spécial

Application

- Carrelage avec des carreaux de petit et de grand format
- Le kit complet offre une multitude de possibilités de montage
- Le haut degré de préfabrication et l'utilisation intergénérationnelle offrent une réelle valeur ajoutée


Norme

- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

swissporBOARD Angolo



Produit							Siège d'angle	
Réf. art.	Code EAN	Longueur	Profondeur	Hauteur	Unité	UV	UC	
		mm	mm	mm	pc.	pc.	pc./ca.	
304047	42 60650 87357 7	600	300	100	1	1	1	
304048	42 60650 87358 4	800	400	100	1	1	1	

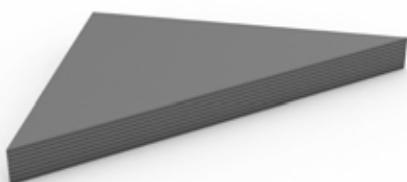
Matériau


- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé sur tout le pourtour d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et enduit avec un mortier spécial


Application

- Carrelage avec des carreaux de petit et de grand format
- Le kit complet offre une multitude de possibilités de montage
- Le haut degré de préfabrication et l'utilisation intergénérationnelle offrent une réelle valeur ajoutée

Norme

- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

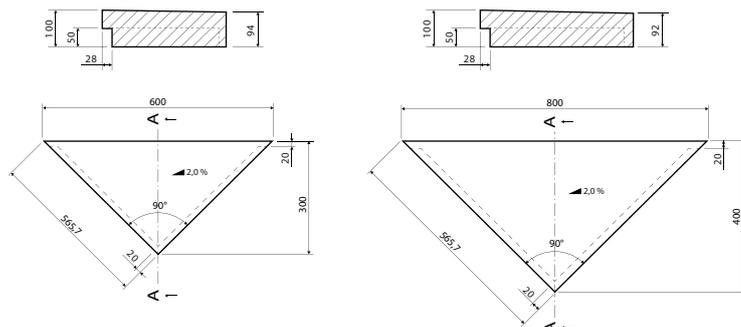

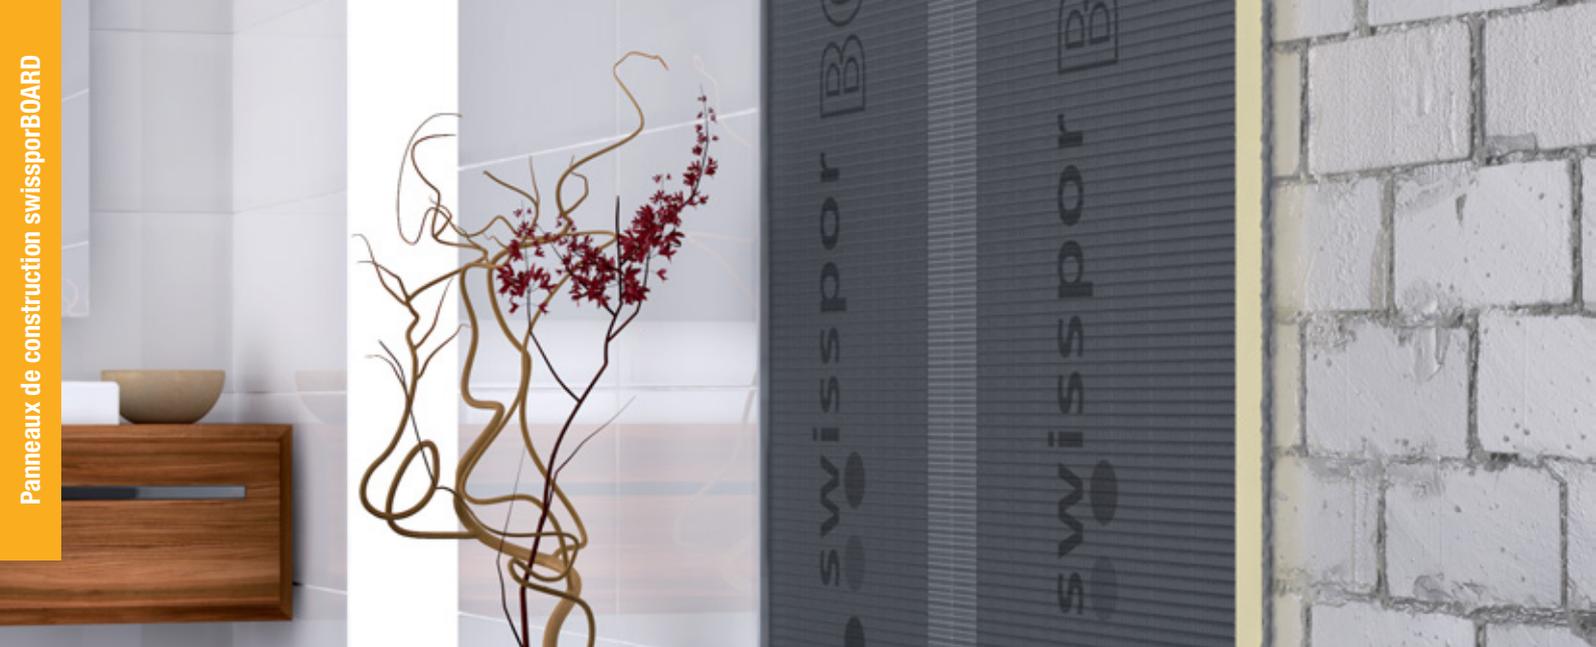

Sur des surfaces porteuses ou planes


Composants de système requis

- Panneau de construction swissporBOARD long.....09
- Mastic d'étanchéité et colle hybride swissporBOARD SB 91167
- Colle flexible S1 swissporBOARD rapide.....69
- Bande d'étanchéité swissporBOARD76


Composants de système alternatifs

- Panneaux de construction swissporBOARD XL / XXL..... 10
- Bande de renfort SK swissporBOARD.....84
- Mastic flexible 1K rapide swissporBOARD74
- Mastic flexible swissporBOARD Turbo 2K75


Outillage requis



1 Sur les supports plans, appliquer rapidement et uniformément la colle flexible swissporBOARD S1 à l'aide d'une truelle dentée.




2 Les panneaux de construction BOARD souhaités obtiennent ainsi la meilleure tenue.




3 Le mastic d'étanchéité et colle hybride swissporBOARD SB 911 permet de coller et de sceller les arêtes du bord à souder.



4 Aligner tous les panneaux de construction swissporBOARD de manière homogène les uns par rapport aux autres.



5a Fixer les joints des panneaux de construction avec la bande de renfort SK swissporBOARD (autocollante).



5b La bande d'étanchéité swissporBOARD scelle les joints pour les zones humides et s'applique avec le mastic flexible 1K rapide swissporBOARD / mastic flexible Turbo 2K.



Sur surfaces non porteuses ou inégales


Composants de système requis

- Panneau de construction swissporBOARD long.....09
- Mastic d'étanchéité et colle hybride swissporBOARD SB 91167
- Colle flexible S1 swissporBOARD69
- Bande d'étanchéité swissporBOARD76
- Chevilles pour matériaux isolants swissporBOARD72


Composants de système alternatifs

- Panneaux de construction swissporBOARD XL / XXL 10
- Bande de renfort SK swissporBOARD84
- Colle flexible S1 swissporBOARD rapide.....69
- Mastic flexible 1K rapide swissporBOARD74
- Mastic flexible swissporBOARD Turbo 2K75


Outillage requis




1 Pour la fixation ultérieure, de petits trous sont percés ou piqués sur le panneau de construction swissporBOARD (5 par m²).




2 Appliquer ensuite rapidement des bouchons de mortier à partir de la colle flexible S1/S1 swissporBOARD sur les ouvertures.




3 Coller et sceller les arêtes du bord à souder les unes aux autres à l'aide du mastic et colle d'étanchéité hybride swissporBOARD SB 911.



4 Aligner tous les panneaux de construction swissporBOARD de manière homogène les uns par rapport aux autres.



5 Installer des vis pour isolant swissporBOARD à travers les trous pré-percés dans les bouchons de mortier et les enfoncer entièrement après le durcissement.



6 Fixer les joints des panneaux de construction avec la bande de renfort SK swissporBOARD (autocollante). Dans les zones humides, étanchéifier avec la bande d'étanchéité spéciale swissporBOARD et avec les mastics flexibles swissporBOARD 1K / Turbo 2K.



Transitions affleurantes entre les panneaux de construction et les plaques de plâtre cartonné

Composants de système requis

- Panneau de construction swissporBOARD long.....09
- Mastic d'étanchéité et colle hybride swissporBOARD SB 91167
- Bande de renfort SK swissporBOARD.....84
- Bande d'étanchéité swissporBOARD76
- Mastic flexible 1K rapide swissporBOARD74
- Mastic flexible swissporBOARD Turbo 2K75


Composants de système alternatifs

- Panneaux de construction swissporBOARD XL / XXL..... 10


Outillage requis



1 Pour la transition avec les plaques de plâtre cartonnées, appliquer des plaques de construction swissporBOARD.




2 Le mastic d'étanchéité et colle hybride swissporBOARD SB 911 permet de coller les panneaux de construction swissporBOARD sur n'importe quelle ossature.




3 Coller et sceller également les arêtes du bord à souder les uns aux autres à l'aide du mastic d'étanchéité et colle hybride swissporBOARD SB 911.




4 Aligner tous les panneaux de construction swissporBOARD de manière homogène les uns par rapport aux autres sur l'ossature ou directement sur le mur.



5 La bande d'étanchéité swissporBOARD scelle les joints pour les zones humides et s'applique avec le mastic flexible 1K rapide swissporBOARD / mastic flexible Turbo 2K.



6 En dehors de la zone humide, fixer les arêtes du bord à souder avec la bande de renfort SK swissporBOARD (autocollante).

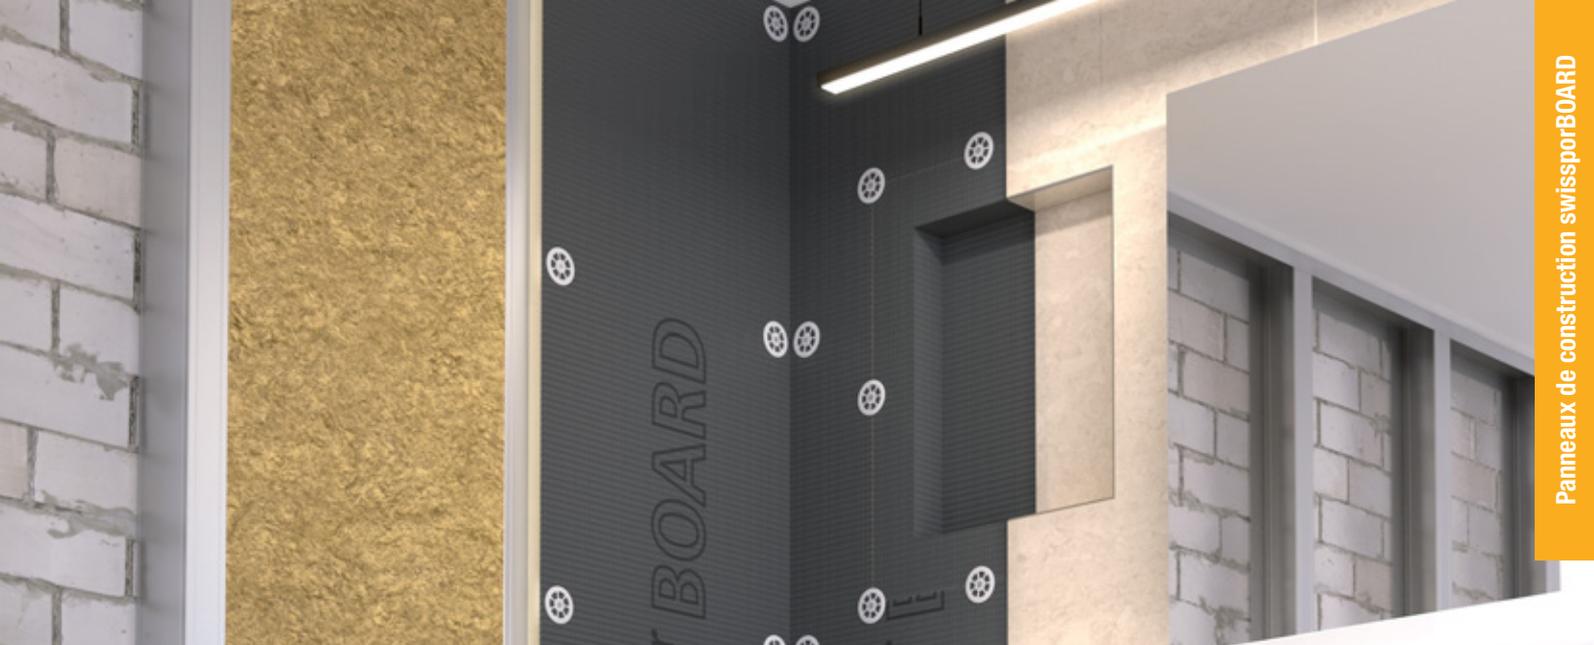

Sur ossature, au choix avec niche intégrée

Composants de système requis

- Panneau de construction swissporBOARD long.....09
- swissporBOARD Nicchia.....16
- Mastic d'étanchéité et colle hybride
swissporBOARD SB 91167
- Rondelle pour panneau isolant swissporBOARD.....72
- Bande de renfort SK swissporBOARD.....84

Composants de système alternatifs

- Bande d'étanchéité swissporBOARD76
- Mastic flexible 1K rapide swissporBOARD74
- Mastic flexible swissporBOARD Turbo 2K75

Outillage requis



1 Couper les panneaux de construction swissporBOARD et scier un évidement pour la swissporBOARD Nicchia si nécessaire.




2a Coller les panneaux de construction swissporBOARD sur l'ossature avec le mastic d'étanchéité et colle hybride swissporBOARD SB 911 et les visser.



2b En option, coller et visser en plus le swissporBOARD Nicchia sur le panneau de construction et l'ossature.



3 Aligner tous les panneaux de construction swissporBOARD de manière homogène les uns par rapport aux autres.



4a Doter toutes les arêtes du bord à souder avec la bande de renfort SK swissporBOARD (autocollante).



4b Étancher tous les bords à souder dans la zone humide avec la bande d'étanchéité swissporBOARD et le mastic flexible 1K rapide swissporBOARD / mastic flexible Turbo 2K.



A Panneaux de construction swissporBOARD à partir de 20 mm sur chape

Application au sol sur chape ou sur bois



B Panneaux de construction swissporBOARD à partir de 20 mm sur sol en bois


Composants de système requis

- Panneau de construction swissporBOARD long, à partir de 20 mm09
- Mastic d'étanchéité et colle hybride swissporBOARD SB 91167
- Primaire universel UG swissporBOARD.....66
- Colle flexible S1 swissporBOARD rapide.....69
- Bande de renfort SK swissporBOARD.....84


Composants de système alternatifs

- Bande d'étanchéité swissporBOARD76
- Mastic flexible 1K rapide swissporBOARD74
- Mastic flexible swissporBOARD Turbo 2K75


Outillage requis



1 Couper les panneaux de construction swissporBOARD à partir de 20 mm avec une scie.




2 Selon la base, apprêter la surface avec la colle flexible S1 rapide swissporBOARD avant l'application.



3 Coller les panneaux de construction swissporBOARD à partir de 20 mm sur le support et appliquer le mastic d'étanchéité et colle hybride swissporBOARD SB 911 sur les arêtes du bord à souder.



4 Doter toutes les arêtes du bord à souder avec la bande de renfort SK swissporBOARD (autocollante). Dans les zones humides, étanchéifier avec la bande d'étanchéité spéciale swissporBOARD et avec les mastics flexibles swissporBOARD 1K / Turbo 2K.

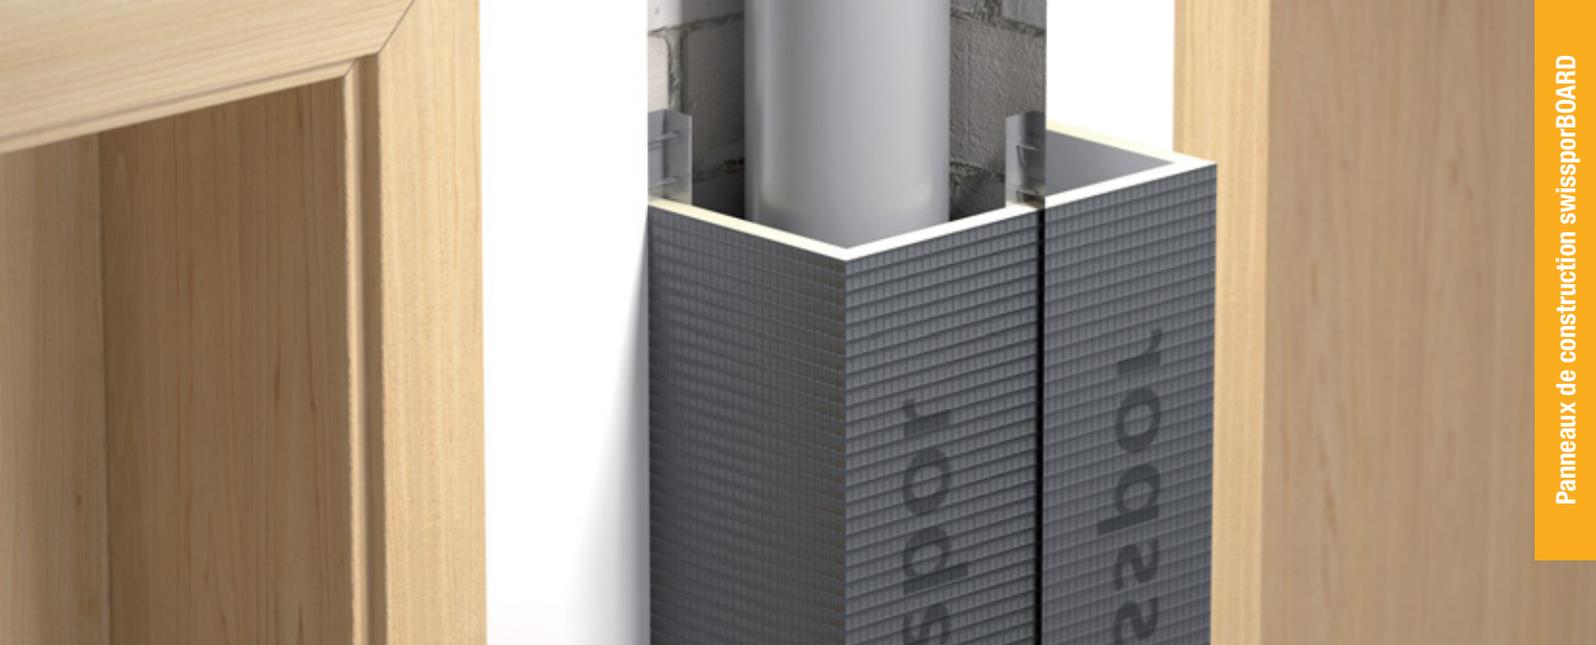

Revêtement de tube avec l'élément d'angle


Composants de système requis

- Élément d'angle en L / U swissporBOARD 14
- Mastic d'étanchéité et colle hybride swissporBOARD SB 911 67
- Bande de renfort SK swissporBOARD 84
- Ancrage de montage swissporBOARD 71


Composants de système alternatifs

- Bande d'étanchéité swissporBOARD 76
- Mastic flexible 1K rapide swissporBOARD 74
- Mastic flexible swissporBOARD Turbo 2K 75


Outillage requis




1 Scier l'élément d'angle en U ou L swissporBOARD selon les dimensions souhaitées.




2 Mesurer la position de l'ancrage de montage swissporBOARD et le fixer sur l'élément d'angle en L swissporBOARD.




3 Doter les arêtes du bord à souder de l'élément d'angle en L swissporBOARD avec du mastic d'étanchéité et colle hybride swissporBOARD SB 911.



4 L'élément d'angle en L swissporBOARD peut être installé sur toute la hauteur de la pièce.



5 Visser l'élément d'angle en L swissporBOARD sur le support.



6 Doter toutes les arêtes du bord à souder avec du mastic d'étanchéité et colle hybride swissporBOARD SB 911 et une bande de renfort SK swissporBOARD (autocollante). Dans les zones humides, les joints doivent être étanchés avec la bande d'étanchéité swissporBOARD.



Installation de bâti-support de WC avec le panneau de bâti-support


Composants de système requis

- Panneau de bâti-support swissporBOARD 13
- Mastic d'étanchéité et colle hybride
swissporBOARD SB 911 67
- Bande de renfort SK swissporBOARD..... 84


Outils requis




1 Monter et mesurer l'élément de bâti-support et l'ossature.




2 Couper le panneau de bâti-support swissporBOARD selon les dimensions souhaitées. Couper un évidement pour le poussoir.



3 Coller le panneau de bâti-support swissporBOARD sur l'ossature avec le mastic et colle hybride swissporBOARD SB 911.



4 Fixer les bandes découpées du panneau de bâti-support swissporBOARD en haut et sur le côté avec le mastic d'étanchéité et colle hybride swissporBOARD SB 911.



5 Doter toutes les arêtes du bord à souder et les zones de liaison avec la bande de renfort SK swissporBOARD (autocollante).




Habillages de baignoire toutes dimensions


Composants de système requis

- swissporBOARD habillages de baignoire long/courts..... 12
- Mastic d'étanchéité et colle hybride
swissporBOARD SB 91167
- Colle flexible S1 swissporBOARD.....69
- Bande de renfort SK swissporBOARD.....84
- Bande d'étanchéité pour bordure
de baignoire swissporBOARD82


Outillage requis




1 Appliquer la bande d'étanchéité pour bord de baignoire swissporBOARD sur le mur avec la colle flexible S1 swissporBOARD à la hauteur de la baignoire.




2 Choisir l'habillage de baignoire swissporBOARD approprié en fonction des dimensions de la baignoire.



3 Si nécessaire, découper le revêtement de baignoire swissporBOARD à la dimension souhaitée.



4 Coller et étancher tous les joints avec la colle et le mastic d'étanchéité hybride swissporBOARD SB 911.



5 Régler la hauteur des pieds à l'aide de la clé à la hauteur souhaitée.



6 Recouvrir l'ensemble des angles à l'aide de la bande d'armature SK autocollante.



Systemes de lavabos modulaires


Composants de système requis

- Panneau de construction swissporBOARD long.....09
- Mastic d'étanchéité et colle hybride swissporBOARD SB 91167
- Bande de renfort SK swissporBOARD.....84
- Profil U/profil H swissporBOARD70


Composants de système alternatifs

- Élément de liaison swissporBOARD70
- Équerre de montage swissporBOARD71
- swissporBOARD Lavabo.....16

Outils requis



1 Pour les meubles de salle de bains conçus individuellement, swisspor propose des panneaux de construction dans une large gamme d'épaisseurs.




2 Tous les panneaux de construction swissporBOARD peuvent être coupés facilement sur mesure.




3 Les profils U et H swissporBOARD adaptés assurent un maintien stable de chaque construction de panneaux.



4 Coller et sceller toutes les arêtes du bord à souder les unes aux autres à l'aide du mastic d'étanchéité et colle hybride swissporBOARD SB 911.



5 Ce principe permet de créer d'innombrables constructions individuelles.




6 La pose du carrelage peut être réalisée directement après le renforcement des arêtes du bord à souder.

Libre choix de la conception des surfaces



Revêtements en céramique

- 1 Appliquer la colle flexible S1 swissporBOARD rapidement sur le panneau de construction.
- 2 Poser ensuite les carreaux dans la colle.

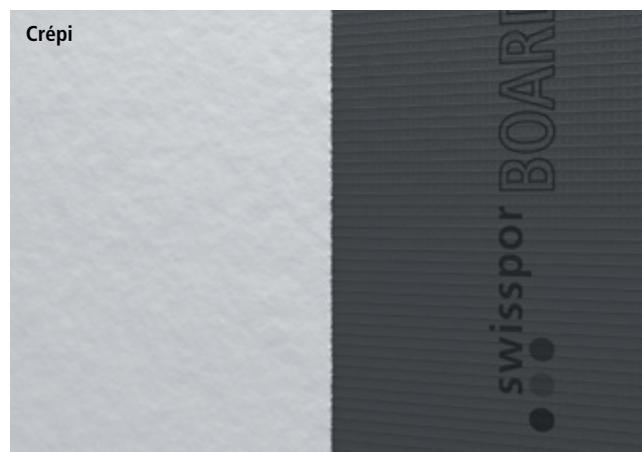


Crépi

- 1 Apprêter les panneaux de construction swissporBOARD avec un primaire.
- 2 Appliquez ensuite l'enduit de finition sur l'apprêt sec.



Tapisseries

- 1 Apprêter les panneaux de construction swissporBOARD avec un primaire et lisser avec un enduit.
- 2 Apprêter l'enduit appliqué avec un primaire d'accrochage.
- 3 Appliquer la colle à papier peint ou l'adhésif pour tissu et poser le papier peint.

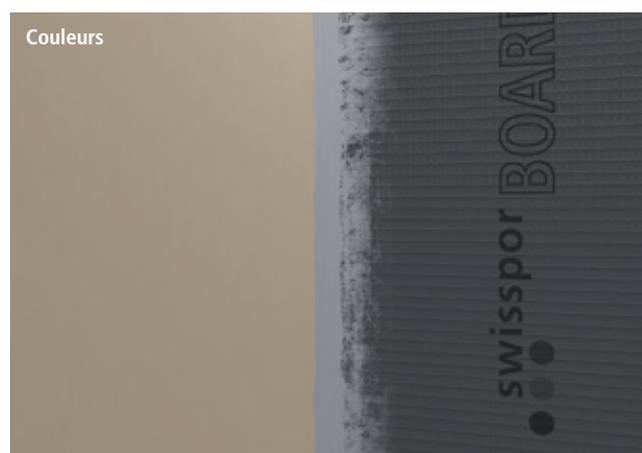

Couleurs

- 1 Apprêter les panneaux de construction swissporBOARD avec un primaire et lisser avec un enduit.
- 2 Apprêter l'enduit appliqué avec un primaire d'accrochage.
- 3 Appliquer ensuite la couleur souhaitée.




Éléments de douche

ASSORTIMENT DE PRODUITS

swissporBOARD Doccia Punto	34
swissporBOARD Doccia Piato	36
Siphons de receveurs swissporBOARD Doccia	38
Protection contre l'incendie swissporBOARD Doccia	40
Élément de base swissporBOARD Doccia	40
swissporBOARD Doccia Integrato	41
Siphons de receveurs Design inox et accessoires swissporBOARD Doccia	43
Éloigné du mur swissporBOARD Doccia Linea	44
Siphons de caniveau swissporBOARD Doccia Linea	46
Habillage de caniveau swissporBOARD Doccia Linea	48
Accessoires swissporBOARD Doccia Linea	49
swissporBOARD Doccia Muro	50
Caniveaux de douche swissporBOARD Doccia Muro	51
Accessoires swissporBOARD Doccia Muro	53
Profilés de pente swissporBOARD Doccia Muro	54
Profilés de pente swissporBOARD Doccia Linea	55
swissporBOARD Doccia Deko Quadro/Linea/Onda	56

APPLICATIONS PRATIQUES

swissporBOARD Doccia Punto	59
swissporBOARD Doccia Piato	60
swissporBOARD Doccia Integrato	61
swissporBOARD Doccia Linea	62
swissporBOARD Doccia Muro	63

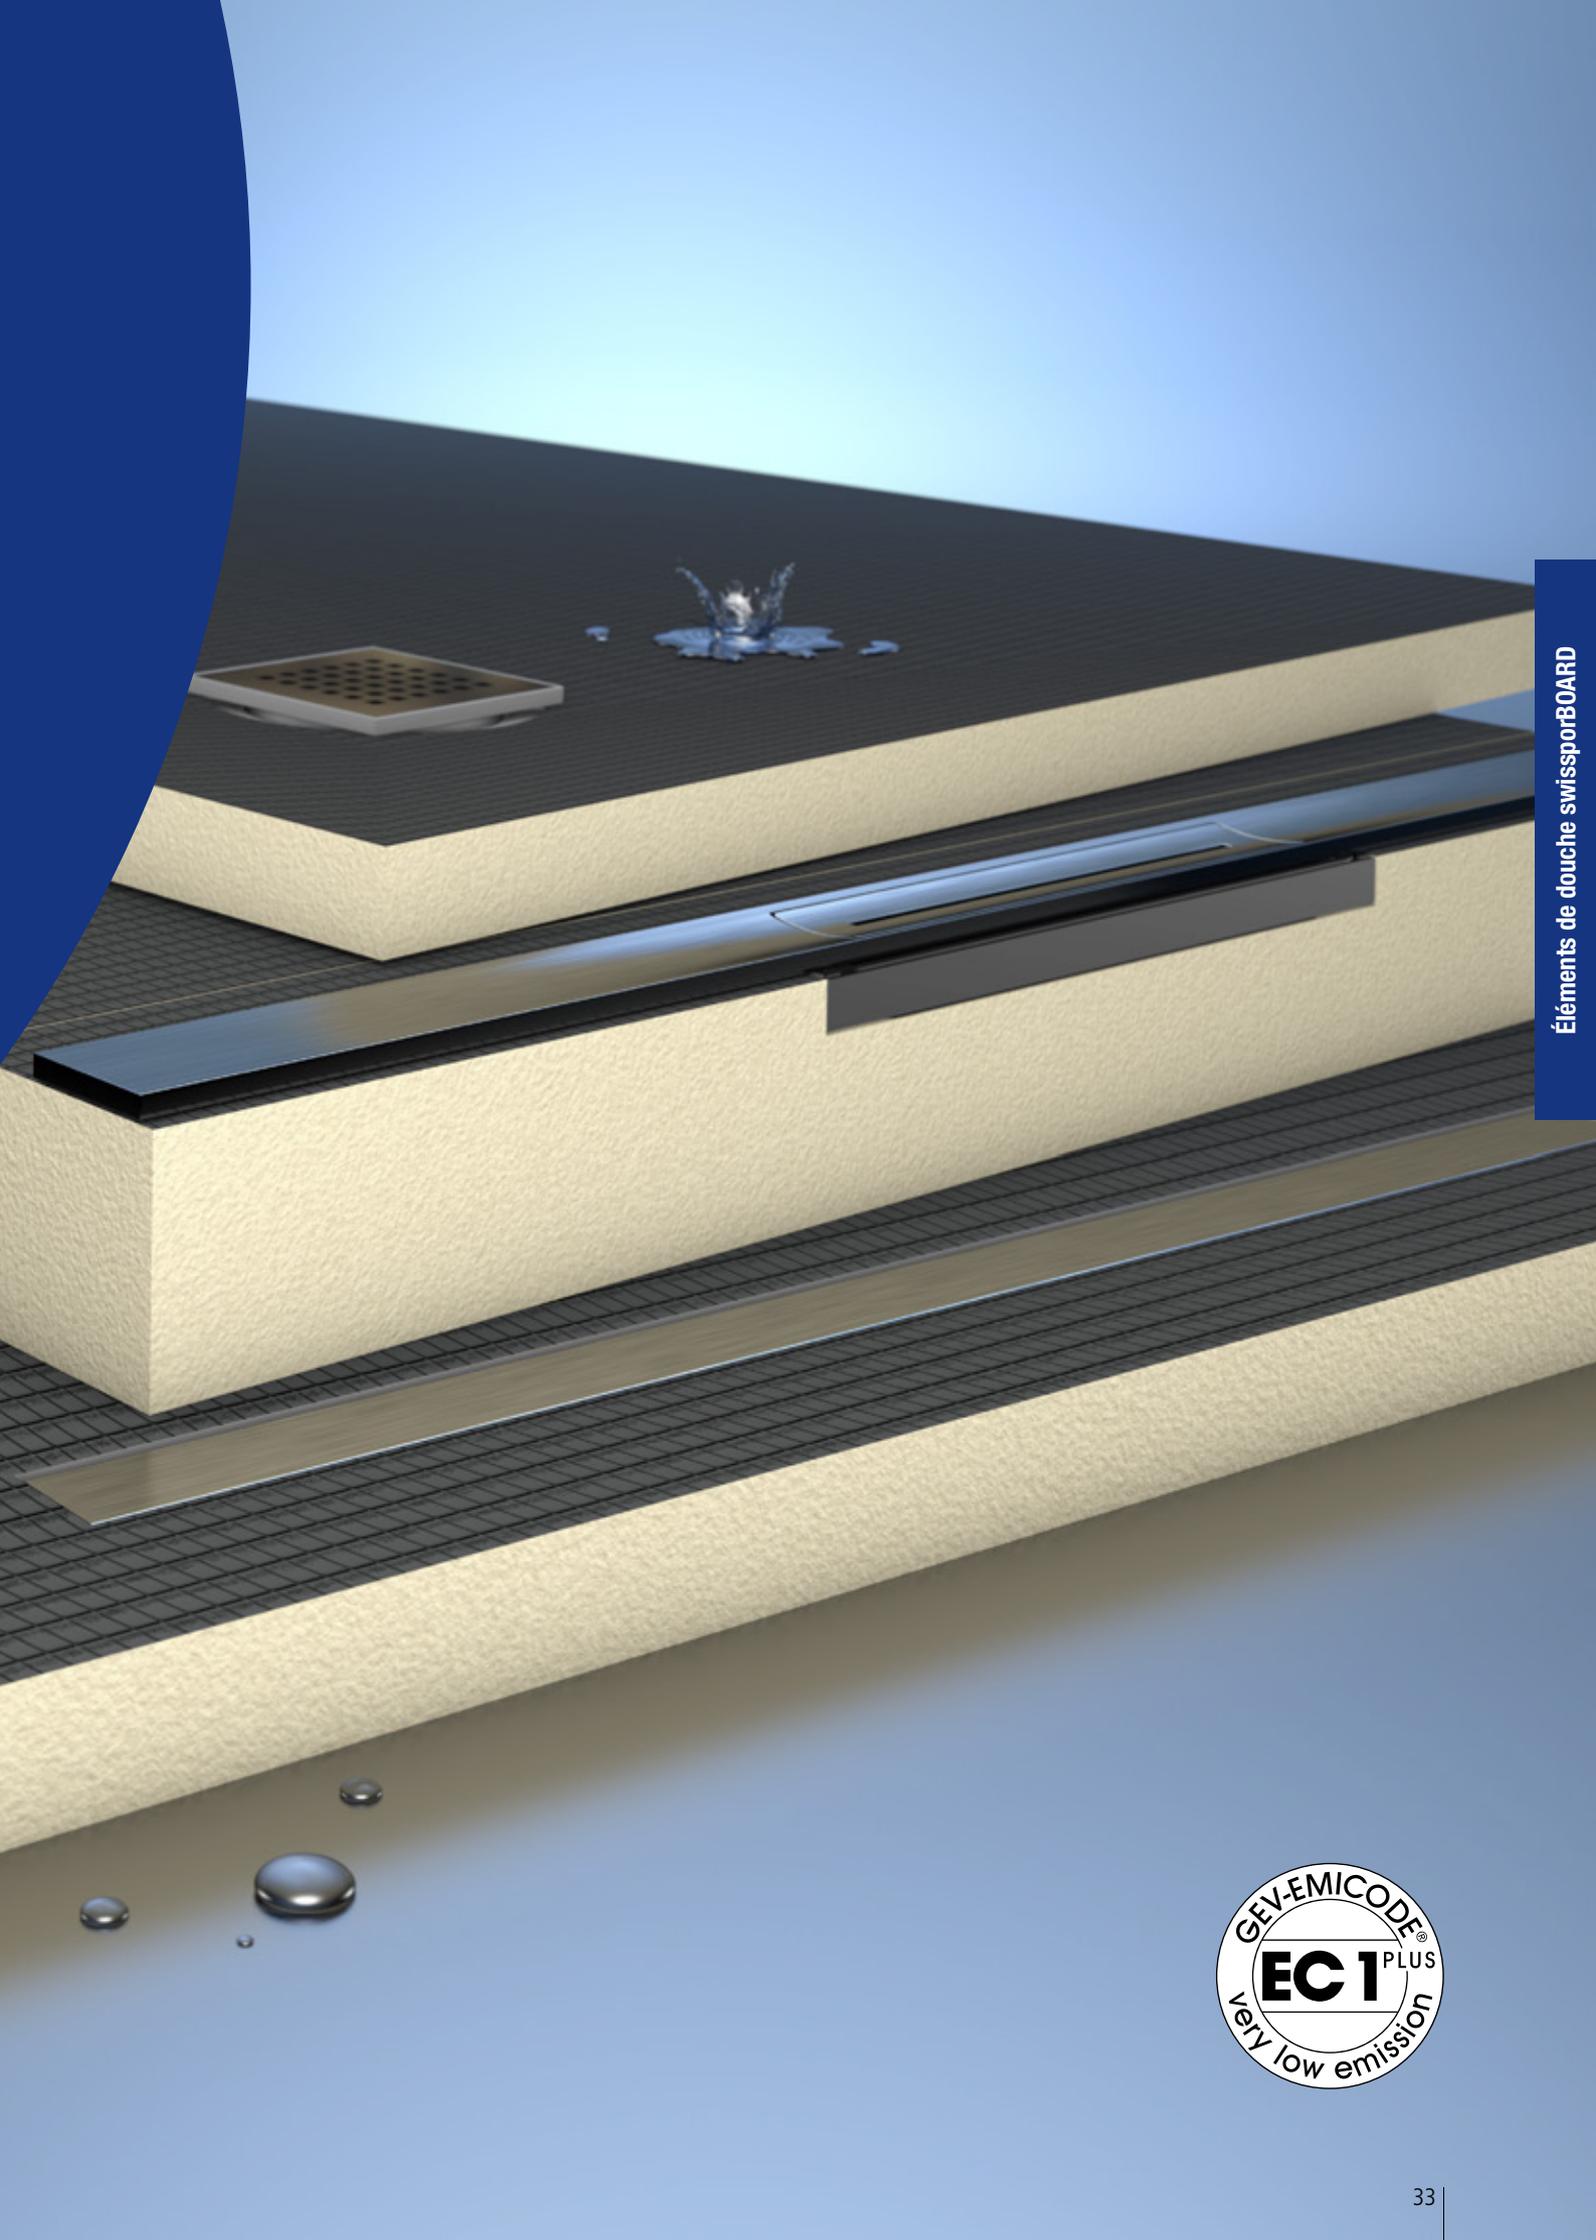


Éléments de douche swissporBOARD



swissporBOARD Doccia Punto central

Produit						Doccia Punto central	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
300061	42 60650 87039 2	900	900	40	1	1	1
300062	42 60650 87040 8	1000	1000	40	1	1	1
300063	42 60650 87041 5	1200	1200	40	1	1	1
300065	42 60650 87043 9	1500	1500	40	1	1	1
300064	42 60650 87042 2	1200	900	40	1	1	1
300066	42 60650 87044 6	1800	900	40	1	1	1

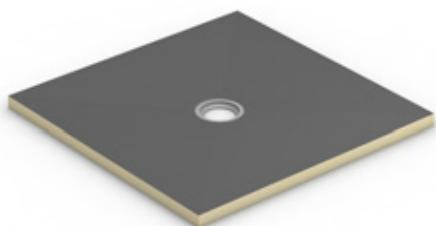

Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application







- Peut être carrelé directement
- Accessibilité en fauteuil roulant : pour des carreaux d'une taille minimale de 50 x 50 mm
- Pente et bride d'écoulement étanche intégrée et préinstallée

Norme

- Certificat de de contrôle P-95252101.201
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE
- Siphons de receveurs swissporBOARD Doccia


Accessoires nécessaires

En plus des dimensions standard ci-dessus, l'élément de douche swissporBOARD est disponible avec d'autres dimensions et géométries sur demande.

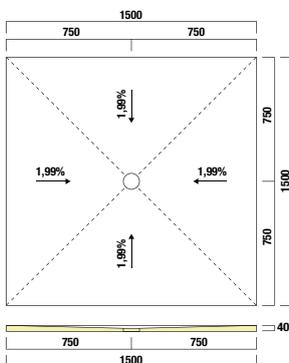

swissporBOARD Doccia Punto décentralisé

Produit						Doccia Punto décentralisé		
Réf. art.	Code EAN	Longueur	Largeur	Épaisseur	Axe de l'écoulement	Unité	UV	UC
		mm	mm	mm	mm depuis le bord	pc.	pc.	pc./ca.
300073	42 60650 87051 4	900	900	40	250/250	1	1	1
300074	42 60650 87052 1	1000	1000	40	250/250	1	1	1
300075	42 60650 87053 8	1200	1200	40	250/250	1	1	1
300076	42 60650 87054 5	1200	900	40	250/450	1	1	1
300077	42 60650 87055 2	1400	900	40	250/450	1	1	1
300078	42 60650 87056 9	1600	900	40	350/450	1	1	1
300081	42 60650 87059 0	1800	900	40	350/450	1	1	1

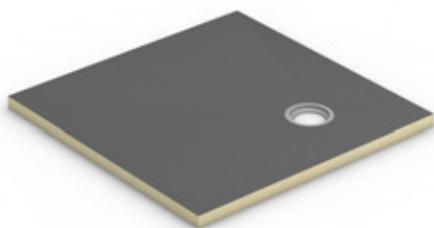

Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application








- Peut être carrelé directement
- Accessibilité en fauteuil roulant : pour des carreaux d'une taille minimale de 50 x 50 mm
- Pente et bride d'écoulement étanche intégrée et préinstallée

Norme

- Certificat de de contrôle P-95252101.201
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE
- Siphons de receveurs swissporBOARD Doccia


Accessoires nécessaires

En plus des dimensions standard ci-dessus, l'élément de douche swissporBOARD est disponible avec d'autres dimensions et géométries sur demande.



swissporBOARD Doccia Piato central

Produit						Doccia Piato central	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
300067	42 60650 87045 3	900	900	20/40	1	1	1
300069	42 60650 87047 7	1200	1200	20/40	1	1	1
303466	42 60650 87480 2	1500	1500	20/40	1	1	1
300068	42 60650 87046 0	1200	900	20/40	1	1	1

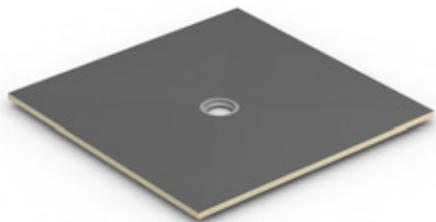

Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application





- Peut être carrelé directement
- Accessibilité en fauteuil roulant : pour des carreaux d'une taille minimale de 50 x 50 mm
- Pente et bride d'écoulement étanche intégrée et préinstallée
- Certificat de de contrôle P-95252101.201

Norme


- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE
- Siphons de receveurs swissporBOARD Doccia

Accessoires nécessaires

En plus des dimensions standard ci-dessus, l'élément de douche swissporBOARD est disponible avec d'autres dimensions et géométries sur demande.

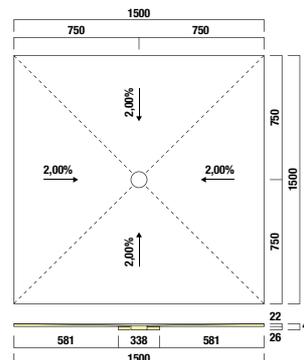

Produit						Doccia Piato décentralisé		
Réf. art.	Code EAN	Longueur	Largeur	Épaisseur	Axe de l'écoulement	Unité	UV	UC
		mm	mm	mm	mm depuis le bord	pc.	pc.	pc./ca.
303467	42 60650 87481 9	900	900	20/40	250/250	1	1	1
303468	42 60650 87482 6	1200	1200	20/40	250/250	1	1	1
303469	42 60650 87483 3	1200	900	20/40	250/450	1	1	1
303506	42 60650 87519 9	1600	900	20/40	350/450	1	1	1

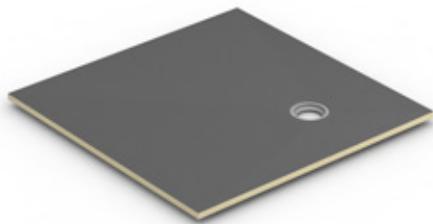

Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Peut être carrelé directement
- Accessibilité en fauteuil roulant : pour des carreaux d'une taille minimale de 50 x 50 mm
- Pente et bride d'écoulement étanche intégrée et préinstallée





Norme

- Certificat de de contrôle P-95252101.201
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Accessoires nécessaires

- Siphons de receveurs swissporBOARD Doccia

En plus des dimensions standard ci-dessus, l'élément de douche swissporBOARD est disponible avec d'autres dimensions et géométries sur demande.



Siphons de receveurs swissporBOARD Doccia

Produit						Siphons de receveurs Doccia		
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	DN mm	Orientation	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
300132	42 60650 87110 8	100	100	50	horizontale	1	1	1
300133	42 60650 87111 5	100	100	40	horizontale, à plat	1	1	1
300134	42 60650 87112 2	100	100	50	verticale	1	1	1



300132 – Doccia siphon pour receveur, horizontale

- Matériau** • Corps d'avaloir en polypropylène, hautement résistant aux chocs
- Application** • Siphon en deux pièces et amovible (50 mm d'eau de barrage)
• Vanne à visser, insert d'étanchéité, clé de protection et de montage pour un montage simple dans l'élément de douche
• Rehausse ajustable en hauteur
- Cadre** • Cadre en plastique 100 × 100 mm
- Grille** • Grille en acier inoxydable 90 × 90 mm
- Norme** • DIN EN 1253
- Classe de charge** • K3, 300 kg
- Tubulure d'évacuation** • Avec articulation à rotule, réglable de 0 à 15 degrés
• DN 50 horizontale
- Débit d'évacuation** • 0,8 l/s
- Compatible avec** • swissporBOARD Doccia Punto et swissporBOARD Doccia Piato



300133 – Doccia siphon pour receveur, horizontale, à plat

- Matériau** • Corps d'avaloir en polypropylène, hautement résistant aux chocs
- Application** • Siphon en deux pièces et amovible (40 mm d'eau de barrage)
• Vanne à visser, insert d'étanchéité, clé de protection et de montage pour un montage simple dans l'élément de douche
• Rehausse ajustable en hauteur
- Cadre** • Cadre en plastique 100 × 100 mm
- Grille** • Grille en acier inoxydable 90 × 90 mm
- Norme** • DIN EN 1253 tab. 3 avec DIN EN 274
- Classe de charge** • K3, 300 kg
- Tubulure d'évacuation** • DN 40 horizontale
- Débit d'évacuation** • 0,5 l/s
- Compatible avec** • swissporBOARD Doccia Punto et swissporBOARD Doccia Piato





300134 – Doccia siphon pour receveur, verticale



- Matériau** • Corps d'avaloir en polypropylène, hautement résistant aux chocs
- Application** • Siphon en deux pièces et amovible (50 mm d'eau de barrage)
• Vanne à visser, insert d'étanchéité, clé de protection et de montage pour un montage simple dans l'élément de douche
• Rehausse ajustable en hauteur
- Cadre** • Cadre en plastique 100 × 100 mm
- Grille** • Grille en acier inoxydable 90 × 90 mm
- Norme** • DIN EN 1253
- Classe de charge** • K3, 300 kg
- Tubulure d'évacuation** • Avec articulation à rotule, réglable de 0 à 15 degrés
• DN 50 verticale
- Débit d'évacuation** • 1,12 l/s
- Compatible avec** • swissporBOARD Doccia Punto et swissporBOARD Doccia Piato
- Élément de protection contre l'incendie** • Élément de construction brut coupe-feu (*page 40*) possible





Doccia siphon pour receveur, horizontale

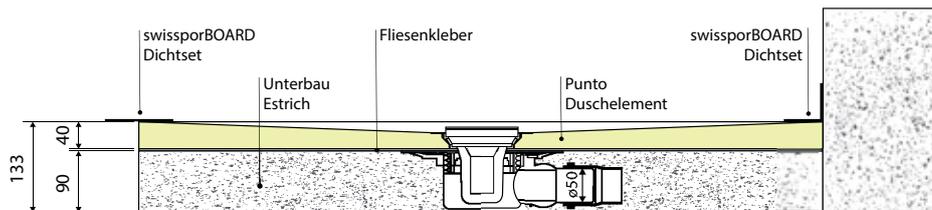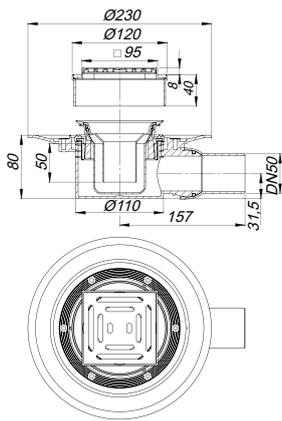

Doccia siphon pour receveur, horizontale, à plat

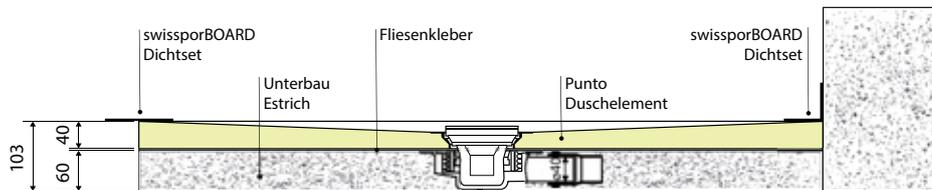

Doccia siphon pour receveur, verticale

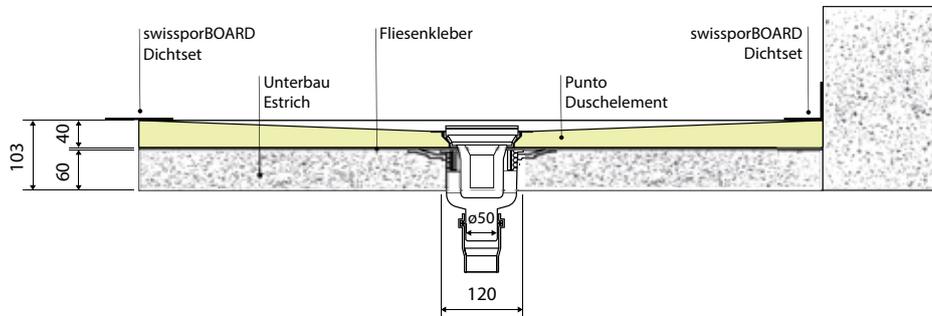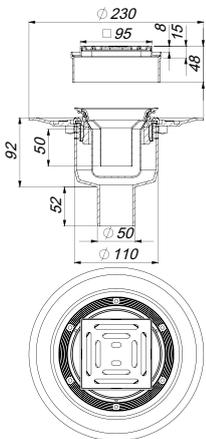

Protection contre l'incendie swissporBOARD Doccia

Produit		Élément de construction brut coupe-feu				
Réf. art.	Code EAN	Largeur	Unité	UV	UC	
		mm	pc.	pc.	pc./ca.	
300175	42 60650 87153 5	50	1	1	1	



Matériau

Version

- Élément de construction brut en métal
- Élément d'insertion
- Garniture en matériau gonflant
- Étrier de retenue
- Aide au coffrage
- Manchette d'insonorisation
- Couvercle de protection de chantier

Application

- Raccordement à un tuyau en plastique DN 50 via un manchon de tuyau et/ou
- Tube en fonte DN 50 par raccord de tube HT/SML DN 50/DN 50 – Pour le montage dans des carottages (Ø : 160 mm)

Compatible avec

- Siphon pour receveur verticale swissporBOARD Doccia
- Siphon pour caniveau verticale swissporBOARD Doccia Linea
- Boîtiers d'évacuation / siphons de sol

Avec numéro d'homologation général de la surveillance des chantiers: Z-19.17-1543

Élément de base swissporBOARD Doccia

Produit					Élément de base		
Réf. art.	Code EAN	Longueur	Largeur	Épaisseur	Unité	UV	UC
		mm	mm	mm	pc.	pc.	pc./PE
300094	42 60650 87072 9	900	900	80	1	1	1
300090	42 60650 87068 2	1200	1200	50	1	1	1
300091	42 60650 87069 9	1200	1200	80	1	1	1
300092	42 60650 87070 5	1800	900	50	1	1	1
300093	42 60650 87071 2	1800	900	80	1	1	1



Matériau


Application

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Pour la compensation de niveau à des hauteurs à atteindre par le client
- Alternative au granule ou à la chape d'égalisation
- Utilisable pour différentes variantes d'écoulement
- Manipulation facile grâce aux positions d'écoulement déjà pré-perforées

Outre les dimensions standard mentionnées ci-dessus, l'élément de soubassement swissporBOARD Doccia est également disponible sur demande dans d'autres dimensions et formes.

swissporBOARD Doccia Integrato central

Produit								Doccia Integrato central		
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	DN	Version Avaloir	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.	
303458	42 60650 87472 7	900	900	70	40	central	1	1	1	
303459	42 60650 87473 4	1000	1000	70	40	central	1	1	1	
303462	42 60650 87476 5	1200	1200	75	40	central	1	1	1	
303610	42 60650 87612 7	1200	900	75	40	central, long	1	1	1	
303611	42 60650 87615 8	1200	900	75	40	central, courts	1	1	1	
303954	42 60650 87915 9	900	900	100	50	central	1	1	1	
303953	42 60650 87914 2	1000	1000	100	50	central	1	1	1	
303949	42 60650 87911 1	1200	1200	100	50	central	1	1	1	
303948	42 60650 87910 4	1200	900	100	50	central, long	1	1	1	
303947	42 60650 87909 8	1200	900	100	50	central, courts	1	1	1	

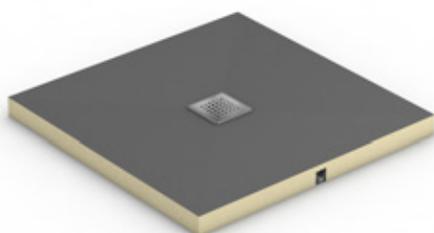

Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Débit d'évacuation

- DN 50: 0,8 l/s
- DN 40: 0,5 l/s

Application


- Peut être carrelé directement
- Accessibilité en fauteuil roulant : pour des carreaux d'une taille minimale de 50 x 50 mm
- Pente et bride d'écoulement étanche intégrée et préinstallée

Norme

- Certificat de de contrôle P-95252101.201
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE
- Système d'évacuation intégré en usine


Accessoires nécessaires

En plus des dimensions standard ci-dessus, l'élément de douche swissporBOARD est disponible avec d'autres dimensions et géométries sur demande.

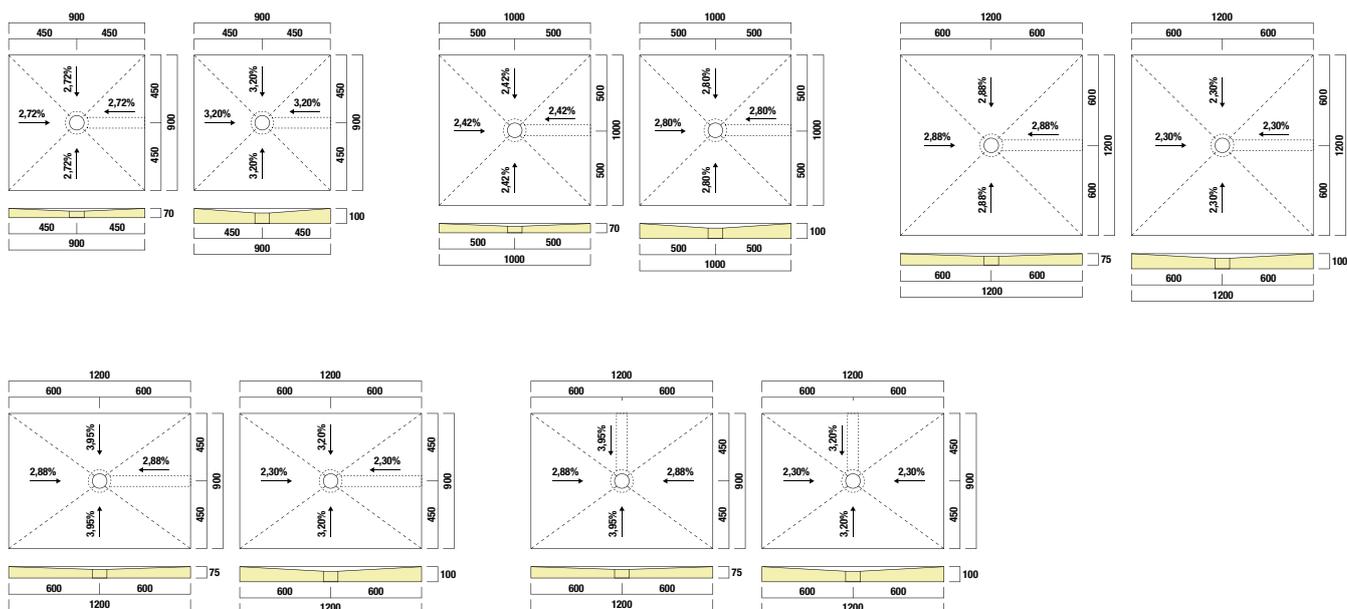

swissporBOARD Doccia Integrato décentralisé

Produit							Doccia Integrato décentralisé		
Réf. art.	Code EAN	Longueur	Largeur	Épaisseur	DN	Axe de l'écoulement	Unité	UV	UC
		mm	mm	mm	mm	mm depuis le bord	pc.	pc.	pc./ca.
303464	42 60650 87478 9	1400	900	75	40	250/450	1	1	1
303465	42 60650 87479 6	1600	1000	75	40	350/500	1	1	1
303951	42 60650 87912 8	1400	900	105	50	250/450	1	1	1
303952	42 60650 87913 5	1600	1000	105	50	350/500	1	1	1

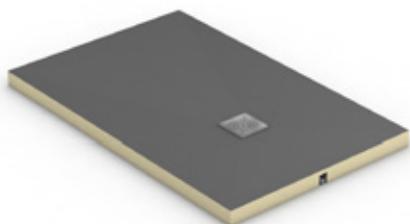

Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Débit d'évacuation

- DN 50: 0,8 l/s
- DN 40: 0,5 l/s

Application

- Peut être carrelé directement
- Accessibilité en fauteuil roulant : pour des carreaux d'une taille minimale de 50 x 50 mm
- Pente et bride d'écoulement étanche intégrée et préinstallée


Norme

- Certificat de de contrôle P-95252101.201
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Accessoires nécessaires

- Système d'évacuation intégré en usine

En plus des dimensions standard ci-dessus, l'élément de douche swissporBOARD est disponible avec d'autres dimensions et géométries sur demande.

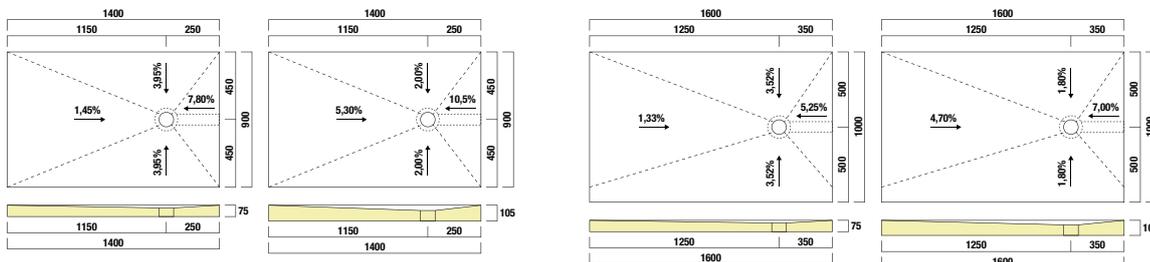

Siphons de receveurs Design inox et accessoires swissporBOARD Doccia

Produit		Doccia grille de siphon Design en inox · Punto/Piato/Integrato						
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Version	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
300255	42 60650 87276 1	90	90	5	Roma	1	1	1
300259	42 60650 87280 8	90	90	5	Venezia	1	1	1
300260	42 60650 87281 5	90	90	5	Firenze	1	1	1



pour valoriser le design du couvercle d'écoulement, grâce à l'acier inoxydable plein

- Matériau**
- Acier inoxydable 1.4401
- Surface**
- matte, satinée
- Compatible avec**
- Siphons de receveurs swissporBOARD Doccia
 - swissporBOARD Doccia Integrato
 - Cadre de rehausse 100 × 100 mm



300255 – Grille design Roma
avec ouvertures d'évacuation carrées



300259 – Grille design Venezia
Ouvertures d'évacuation en forme de lignes ondulées



300260 – Grille design Firenze
avec ouvertures d'évacuation carrées

Produit		Cadre de rehausse pour Doccia grille de siphon Design en inox · Punto/Piato/Integrato						
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.		
300205	42 60650 87226 6	100	100	1	1	1		



Cadre de rehausse haut de gamme pour valoriser le design du couvercle d'écoulement, grâce à l'acier inoxydable plein

- Matériau**
- Acier inoxydable 1.4401
- Surface**
- matte, satinée
- Compatible avec**
- Siphons de receveurs swissporBOARD Doccia
 - Siphons de receveurs Design inox swissporBOARD Doccia, 90 × 90 mm
 - swissporBOARD Doccia Integrato

Produit		Doccia Réhausse avec grille à visser · Punto/Piato/Integrato				
Réf. art.	Code EAN	Information	Unité pc.	UV pc.	UC pc./PE	
300206	42 60650 87227 3	Rehausse vissée avec grille	1	1	1	




- Matériau**
- Acier inoxydable
 - Cadre : 100 × 100 mm
 - Grille : 90 × 90 mm
- Application**
- Rehausse vissée avec grille
- Compatible avec**
- Siphons de receveurs swissporBOARD Doccia
 - swissporBOARD Doccia Integrato

Éloigné du mur swissporBOARD Doccia Linea

Produit						Éloigné du mur Doccia Linea		
Réf. art.	Code EAN	Longueur	Largeur	Épaisseur	Longueur de caniveau	Unité	UV	UC
		mm	mm	mm	mm	pc.	pc.	pc./ca.
300355	42 60650 87318 8	900	900	50	800	1	1	1
300354	42 60650 87317 1	1000	1000	50	900	1	1	1
303961	42 60650 87921 0	1200	1200	50	1100	1	1	1
300082	42 60650 87060 6	1000	900	50	800	1	1	1
300083	42 60650 87061 3	1200	900	50	800	1	1	1
300085	42 60650 87063 7	1400	900	50	800	1	1	1
300086	42 60650 87064 4	1800	900	60	800	1	1	1
303960	42 60650 87920 3	1200	1000	50	900	1	1	1
303962	42 60650 87922 7	1600	1000	50	900	1	1	1

Élément de douche pour douche sans barrière dans la variante d'écoulement linéaire, sur les deux côtés

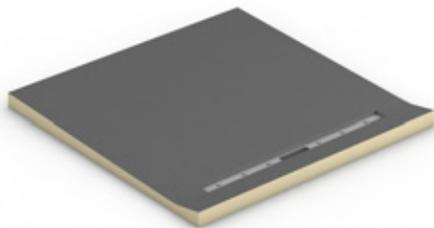

Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Peut être carrelé directement
- Accessibilité en fauteuil roulant : pour des carreaux d'une taille minimale de 50 x 50 mm
- Pente d'un côté et rigole d'écoulement étanche intégrée et préinstallée

Norme

- Certificat de de contrôle P-95252101.201
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE










Accessoires nécessaires

- Siphons de caniveau swissporBOARD Doccia Linea
- Habillage de caniveau swissporBOARD Doccia Linea

Accessoires en option

- Profils de pente swissporBOARD Doccia Linea

Outre les dimensions standard mentionnées ci-dessus, l'élément de douche swissporBOARD est également disponible dans d'autres dimensions et géométries sur demande



Siphons de caniveau swissporBOARD Doccia Linea

Produit			Siphons de caniveau Doccia Linea			
Réf. art.	Code EAN	DN mm	Orientation	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
300163	42 60650 87141 2	50	horizontale	1	1	1
300164	42 60650 87142 9	40	horizontale, à plat	1	1	1
300165	42 60650 87143 6	50	verticale	1	1	1



300163 – Doccia Linea Siphon pour caniveau, horizontale

- Matériau** • Corps d'avaloir en polypropylène, hautement résistant aux chocs
- Application** • Siphon en deux pièces et amovible (50 mm d'eau de barrage)
• Manchon de montage, kit de protection de construction et de vis pour un montage simple sur l'élément de douche
• Avec butée de carrelage et pièce de serrage du cadre
- Norme** • DIN EN 1253
- Classe de charge** • K3, 300 kg
- Tubulure d'évacuation** • Avec articulation à rotule, réglable de 0 à 15 degrés
• DN 50 horizontale
- Débit d'évacuation** • 0,82 l/s
- Compatible avec** • Éloigné du mur swissporBOARD Doccia Linea



300164 – Doccia Linea Siphon pour caniveau, horizontale, à plat

- Matériau** • Corps d'avaloir en polypropylène, hautement résistant aux chocs
- Application** • Siphon en deux pièces et amovible (40 mm d'eau de barrage)
• Manchon de montage, kit de protection de construction et de vis pour un montage simple sur l'élément de douche
• Boîtier très plat avec une hauteur de 48,5 mm (du bord inférieur de la carte au bord inférieur du boîtier d'écoulement)
• Avec butée de carrelage et pièce de serrage du cadre
- Norme** • DIN EN 1253 tab. 3 avec DIN EN 274
- Classe de charge** • K3, 300 kg
- Tubulure d'évacuation** • DN 40 horizontale
- Débit d'évacuation** • 0,5 l/s
- Compatible avec** • Éloigné du mur swissporBOARD Doccia Linea





300165 – Doccia Linea Siphon pour caniveau, verticale

- Matériau** • Corps d'avaloir en polypropylène, hautement résistant aux chocs
- Application** • Siphon en deux pièces et amovible (50 mm d'eau de barrage)
• Manchon de montage, kit de protection de construction et de vis pour un montage simple sur l'élément de douche
• Avec butée de carrelage et pièce de serrage du cadre
- Norme** • DIN EN 1253
- Classe de charge** • K3, 300 kg
- Tubulure d'évacuation** • DN 50 verticale
- Débit d'évacuation** • 1,12 l/s
- Compatible avec** • Éloigné du mur swissporBOARD Doccia Linea
- Élément de protection** • Élément de construction brut coupe-feu (page 40) possible contre l'incendie





Remarque :
Commander les habillages séparément [voir page 48]



Doccia Linea Siphon pour caniveau, horizontale

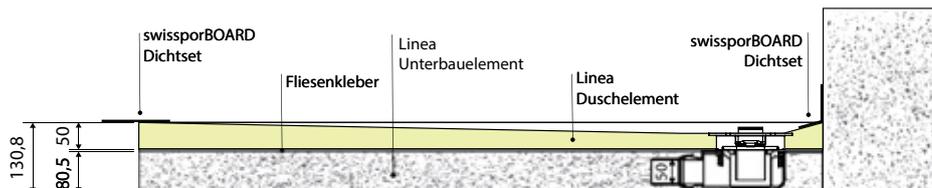

Doccia Linea Siphon pour caniveau, horizontale, à plat

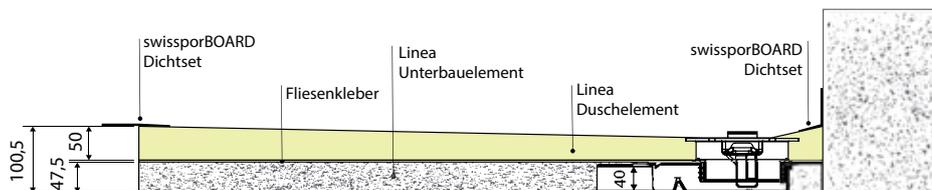

Doccia Linea Siphon pour caniveau, verticale

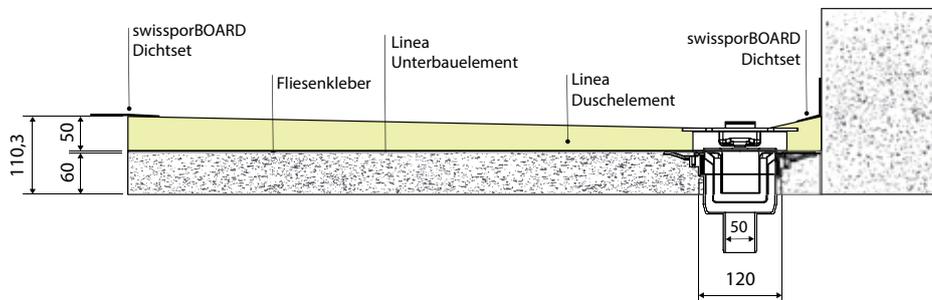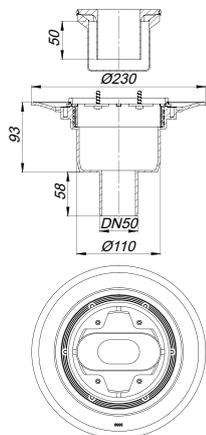

Habillage de caniveau swissporBOARD Doccia Linea

Produit				Habillage de caniveau Doccia Linea · Standard			
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Matériau	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
300148	42 60650 87126 9	300	40	Acier inoxydable mat	1	1	1
300151	42 60650 87129 0	700	40	Acier inoxydable mat	1	1	1
300154	42 60650 87132 0	800	40	Acier inoxydable mat	1	1	1
300157	42 60650 87135 1	900	40	Acier inoxydable mat	1	1	1
300160	42 60650 87138 2	1100	40	Acier inoxydable mat	1	1	1



Matériau

Application

Classe de charge

Compatible avec

- Acier inoxydable 1.4301
- Avec kit de vis de réglage
- Convient aux revêtements de sol de 2 à 16 mm (colle comprise)
- Hauteur réglable 1,5 – 14 mm
- K 3, 300 kg
- Éloigné du mur swissporBOARD Doccia Linea

Produit				Habillage de caniveau Doccia Linea · Design			
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Matériau	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
300149	42 60650 87127 6	300	40	Acier inoxydable mat brossé	1	1	1
300152	42 60650 87130 6	700	40	Acier inoxydable mat brossé	1	1	1
300155	42 60650 87133 7	800	40	Acier inoxydable mat brossé	1	1	1
300158	42 60650 87136 8	900	40	Acier inoxydable mat brossé	1	1	1
300161	42 60650 87139 9	1100	40	Acier inoxydable mat brossé	1	1	1



Matériau

Application

Classe de charge

Compatible avec

- Acier inoxydable 1.4301
- Avec kit de vis de réglage
- Convient aux revêtements de sol de 5 à 19 mm (colle comprise)
- Hauteur réglable 4,5 – 17 mm
- K 3, 300 kg
- Éloigné du mur swissporBOARD Doccia Linea

Produit				Habillage de caniveau Doccia Linea · Individual			
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Matériau	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
300150	42 60650 87128 3	300	40	Carrelage individuel possible	1	1	1
300153	42 60650 87131 3	700	40	Carrelage individuel possible	1	1	1
300156	42 60650 87134 4	800	40	Carrelage individuel possible	1	1	1
300159	42 60650 87137 5	900	40	Carrelage individuel possible	1	1	1
300162	42 60650 87140 5	1100	40	Carrelage individuel possible	1	1	1



Matériau

Application

Classe de charge

Compatible avec

- Acier inoxydable 1.4301
- Pour accueillir des revêtements de sol individuels
- Avec kit de vis de réglage
- Convient aux revêtements de sol de 16 à 30 mm (colle comprise)
- Hauteur réglable à plat 5,25 – 18 mm
- Hauteur réglable 10,25 – 30 mm
- K 3, 300 kg
- Éloigné du mur swissporBOARD Doccia Linea

Accessoires swissporBOARD Doccia Linea

Produit		Kit de vis de réglage Doccia Linea			
Réf. art.	Code EAN	Info	Unité	UV	UC
300210	42 60650 87231 0	Kit de vis de réglage pierre naturelle (article en kit)	pc.	pc.	pc./PE
			1	1	1



Matériau

- Pierre naturelle

Application

- A associer avec les barettes de finition pour caniveau, possibilités de réglage en hauteur :
Standard 15 – 29 mm
Design 18 – 32 mm
Individual 29 – 43 mm

Compatible avec

- En combinaison avec des revêtements en pierre naturelle
- Habillage de caniveau swissporBOARD Doccia Linea

Nombre de set requis

- Longueur de caniveau 300 mm : 1 Set
- Longueur de caniveau 700 mm : 2 Sets
- Longueur de caniveau 700 mm - 1000 mm : 3 Sets
- Longueur de caniveau 1100 mm : 4 Sets


swissporBOARD Doccia Muro

Produit					Doccia Muro · Élément d'écoulement			
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	DN mm	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303969	42 60650 87929 6	150	1200	69	40	1	1	1
303970	42 60650 87930 2	150	1200	94	50	1	1	1


Élément de douche pour douche sans barrière dans la variante d'écoulement linéaire avec caniveau à proximité du mur



DN 40



DN 50



Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Caniveau à proximité du mur
- Avec possibilité de raccordement sur 3 côtés
- Peut être carrelé directement
- Accessibilité en fauteuil roulant : pour des carreaux d'une taille minimale de 50 × 50 mm
- Avec écoulement étanche

Avaloir

- Linear, unilatéral


Norme

- Certificat de de contrôle P-95252101.201
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Outre les dimensions standard mentionnées ci-dessus, l'élément de douche swissporBOARD est également disponible dans d'autres dimensions et géométries sur demande

Produit					Doccia Muro · Élément de pente		
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303559	42 60650 87562 5	1200	1200	50/29 (31)	1	1	1

Élément de douche pour douche sans barrière dans la variante d'écoulement linéaire avec caniveau à proximité du mur

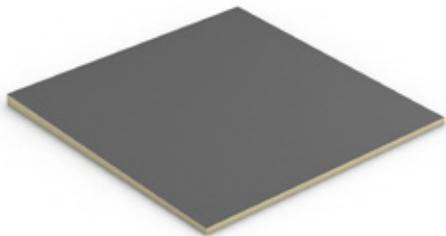

Matériau

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Application

- Peut être carrelé directement
- Accessibilité en fauteuil roulant : pour des carreaux d'une taille minimale de 50 × 50 mm
- Monopente de 1,73 %


Avaloir

- Linear, unilatéral

Norme


- Certificat de de contrôle P-95252101.201
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Outre les dimensions standard mentionnées ci-dessus, l'élément de douche swissporBOARD est également disponible dans d'autres dimensions et géométries sur demande



Caniveaux de douche swissporBOARD Doccia Muro

Produit				Caniveau de douche standard Doccia Muro			
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Matériau	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303596	42 60650 87599 1	900	55	Acier inoxydable mat	1	1	1
303597	42 60650 87600 4	900	55	Acier inoxydable noir mat	1	1	1
303598	42 60650 87601 1	1000	55	Acier inoxydable mat	1	1	1
303599	42 60650 87602 8	1000	55	Acier inoxydable noir mat	1	1	1
303600	42 60650 87603 5	1200	55	Acier inoxydable mat	1	1	1
303601	42 60650 87604 2	1200	55	Acier inoxydable noir mat	1	1	1

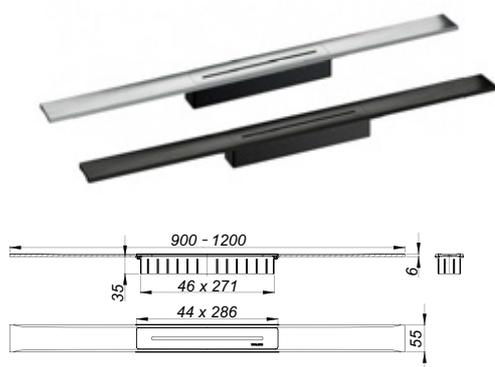


Matériau
Surface
Application

- Acier inoxydable 1.4301, massif 5 mm
- matte, satinée
- Rail d'écoulement avec pente transversale intégrée, installé à fleur de surface dans le receveur de douche
- Convient aux revêtements de sol de 12 à 32 mm et aux revêtements muraux de 12 à 24 mm

Classe de charge
Compatible avec

- K 3, 300 kg
- swissporBOARD Doccia Muro

Produit				Caniveau de douche standard Doccia Muro W			
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Matériau	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303617	42 60650 87621 9	900	55	Acier inoxydable mat	1	1	1
303618	42 60650 87622 6	1000	55	Acier inoxydable mat	1	1	1
303619	42 60650 87623 3	1200	55	Acier inoxydable mat	1	1	1

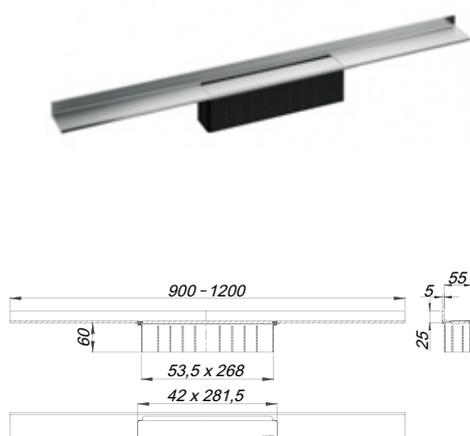

Matériau
Surface
Application

- Acier inoxydable 1.4301 avec rebord, massif 5 mm
- matte, satinée
- Rail d'écoulement avec pente de précision sur plusieurs côtés, installé de manière visible au niveau de la jonction entre le mur et le sol
- Convient aux revêtements de sol de 10 à 24 mm et aux revêtements muraux de 12 à 24 mm

Classe de charge
Compatible avec

- K 3, 300 kg
- swissporBOARD Doccia Muro

Caniveaux de douche swissporBOARD Doccia Muro

Produit				Caniveau de douche Individual Doccia Muro W			
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Matériau	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303620	42 60650 87624 0	900	60,5	Acier inoxydable mat	1	1	1
303621	42 60650 87625 7	1000	60,5	Acier inoxydable mat	1	1	1
303622	42 60650 87626 4	1200	60,5	Acier inoxydable mat	1	1	1
303623	42 60650 87627 1	1500	60,5	Acier inoxydable mat	1	1	1



Matériau

- Acier inoxydable 1.4301, massif 5 mm

Surface

- matte, satinée

Application


- Profil d'écoulement avec pente transversale intégrée, pour un montage invisible au niveau de la jonction entre le mur et le sol
- Convient pour les revêtements de sol et de mur de 12 à 24 mm

Classe de charge

- K 3, 300 kg

Compatible avec

- swissporBOARD Doccia Muro

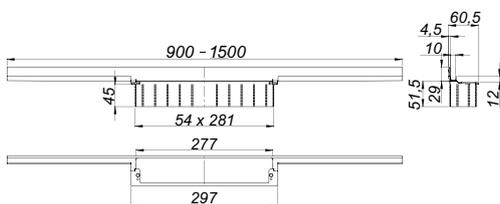

Produit				Habillages Doccia Muro W Individual			
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Matériau	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303624	42 60650 87628 8	295	45	Pierre naturelle	1	1	1
303625	42 60650 87629 5	295	45	Acier inoxydable mat	1	1	1
303626	42 60650 87630 1	295	45	Acier inoxydable design mat	1	1	1



303624 – Pierre naturelle

Pour les revêtements de sol dont les bords de coupe



303625 – Acier inoxydable mat

Pour les revêtements de sol dont les bords de coupe



303626 – Acier inoxydable design mat

Utilisation universelle, ne nécessite pas de carrelage

Compatible avec

- Caniveaux de douche swissporBOARD Doccia Muro W Individual

Accessoires swissporBOARD Doccia Muro Accessoires

Produit		Bande de sécurité murale Doccia Muro				
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303627	42 60650 87631 8	1200	70	1	1	1



Matériau

- Acier inoxydable 1.4301

Application

- Bande autocollante avec armature de protection contre les coupures en acier inoxydable pour protéger l'étanchéité de la surface

Compatible avec

- Caniveaux de douche swissporBOARD Doccia Muro

Profils de pente swissporBOARD Doccia Muro

Produit		Profils de pente Doccia Muro					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Hauteur mm	Version	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303533	42 60650 87537 3	1000	8	gauche	1	1	10
303271	42 60650 87423 9	1000	8	droite	1	1	10
303443	42 60650 87465 9	1500	8	gauche	1	1	10
303294	42 60650 87424 6	1500	8	droite	1	1	10
303535	42 60650 87539 7	2000	8	gauche	1	1	10
303295	42 60650 87425 3	2000	8	droite	1	1	10
303536	42 60650 87540 3	1000	10	gauche	1	1	10
303296	42 60650 87426 0	1000	10	droite	1	1	10
303537	42 60650 87541 0	1500	10	gauche	1	1	10
303297	42 60650 87427 7	1500	10	droite	1	1	10
303538	42 60650 87542 7	2000	10	gauche	1	1	10
303298	42 60650 87428 4	2000	10	droite	1	1	10
303539	42 60650 87543 4	1000	11	gauche	1	1	10
303299	42 60650 87429 1	1000	11	droite	1	1	10
303540	42 60650 87544 1	1500	11	gauche	1	1	10
303300	42 60650 87430 7	1500	11	droite	1	1	10
303541	42 60650 87553 3	2000	11	gauche	1	1	10
303301	42 60650 87431 4	2000	11	droite	1	1	10


Matériau

- Acier inoxydable 1.4301

Application

- Permettent une transition de grande qualité visuelle entre la pente de l'élément de sol et le revêtement de sol plat ou un mur directement adjacent

Caractéristiques

- Cunéiforme
- Disponible en version droite et gauche

Compatible avec

- swissporBOARD Doccia Muro

Profils de pente swissporBOARD Doccia Linea

Produit		Profils de pente (sur les deux côtés) Doccia Linea					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Hauteur mm	Version	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303545	42 60650 87549 6	1200	8	gauche	1	1	10
303518	42 60650 87523 6	1200	8	droite	1	1	10
303547	42 60650 87551 9	1600	8	gauche	1	1	10
303520	42 60650 87525 0	1600	8	droite	1	1	10
303613	42 60650 87614 1	1000	10	gauche	1	1	10
303612	42 60650 87613 4	1000	10	droite	1	1	10
303546	42 60650 87550 2	1200	10	gauche	1	1	10
303519	42 60650 87524 3	1200	10	droite	1	1	10
303548	42 60650 87552 6	1600	10	gauche	1	1	10
303521	42 60650 87526 7	1600	10	droite	1	1	10



Matériau

Application

Caractéristiques

Compatible avec

- Acier inoxydable 1.4301
- Permettent une transition de grande qualité visuelle entre la pente de l'élément de sol et le revêtement de sol plat ou un mur directement adjacent
- Cunéiforme
- Disponible en version droite et gauche
- Éloigné du mur swissporBOARD Doccia Linea

swissporBOARD Doccia Deko Quadro

Produit		Tablette de douche Doccia Deko Quadro · triangle					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Couleur	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303931	42 60650 87896 1	210	210	acier inoxydable	1	1	1
303569	42 60650 87572 4	210	210	blanc	1	1	1
303570	42 60650 87573 1	210	210	noir	1	1	1
303571	4 260650 87574 8	210	210	anthracite	1	1	1





Matériau

Application

Caractéristiques

- Acier inoxydable ou aluminium
- Surface de rangement pratique
- Peut également être intégré là où le carrelage est posé ou déjà présent
- Revêtement structurel en différentes couleurs
- Montage sans perçage grâce à l'intégration dans les joints
- Possibilité de mise à niveau à tout moment

Produit		Tablette de douche Doccia Deko Quadro · pentagonale					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Couleur	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303932	42 60650 87897 8	210	210	acier inoxydable	1	1	1
303587	42 60650 87590 8	210	210	blanc	1	1	1
303588	42 60650 87591 5	210	210	noir	1	1	1
303589	42 60650 87592 2	210	210	anthracite	1	1	1



Matériau

Application

Caractéristiques

- Acier inoxydable ou aluminium
- Surface de rangement pratique
- Peut également être intégré là où le carrelage est posé ou déjà présent
- Revêtement structurel en différentes couleurs
- Montage sans perçage grâce à l'intégration dans les joints
- Possibilité de mise à niveau à tout moment

Produit		Tablette de douche Doccia Deko Quadro · rectangulaire					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Couleur	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303933	42 60650 87898 5	300	155	acier inoxydable	1	1	1
303578	42 60650 87582 3	300	155	blanc	1	1	1
303579	42 60650 87583 0	300	155	noir	1	1	1
303580	42 60650 87584 7	300	155	anthracite	1	1	1



Matériau

Application

Caractéristiques

- Acier inoxydable ou aluminium
- Surface de rangement pratique
- Peut également être intégré là où le carrelage est posé ou déjà présent
- Revêtement structurel en différentes couleurs
- Montage sans perçage grâce à l'intégration dans les joints
- Possibilité de mise à niveau à tout moment

Produit		Tablette de douche Doccia Deko Linea · triangle					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Couleur	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303925	42 60650 87890 9	210	210	acier inoxydable	1	1	1
303572	42 60650 87575 5	210	210	blanc	1	1	1
303573	42 60650 87576 2	210	210	noir	1	1	1
303574	42 60650 87577 9	210	210	anthracite	1	1	1




- Matériau**
- Acier inoxydable ou aluminium
- Application**
- Surface de rangement pratique
 - Peut également être intégré là où le carrelage est posé ou déjà présent
- Caractéristiques**
- Revêtement structurel en différentes couleurs
 - Montage sans perçage grâce à l'intégration dans les joints
 - Possibilité de mise à niveau à tout moment

Produit		Tablette de douche Doccia Deko Linea · pentagonale					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Couleur	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303926	42 60650 87891 6	210	210	acier inoxydable	1	1	1
303590	42 60650 87593 9	210	210	blanc	1	1	1
303591	42 60650 87594 6	210	210	noir	1	1	1
303592	42 60650 87595 3	210	210	anthracite	1	1	1



- Matériau**
- Acier inoxydable ou aluminium
- Application**
- Surface de rangement pratique
 - Peut également être intégré là où le carrelage est posé ou déjà présent
- Caractéristiques**
- Revêtement structurel en différentes couleurs
 - Montage sans perçage grâce à l'intégration dans les joints
 - Possibilité de mise à niveau à tout moment

Produit		Tablette de douche Doccia Deko Linea · rectangulaire					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Couleur	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303927	42 60650 87892 3	300	155	acier inoxydable	1	1	1
303581	42 60650 87585 4	300	155	blanc	1	1	1
303582	42 60650 87586 1	300	155	noir	1	1	1
303583	42 60650 87616 5	300	155	anthracite	1	1	1

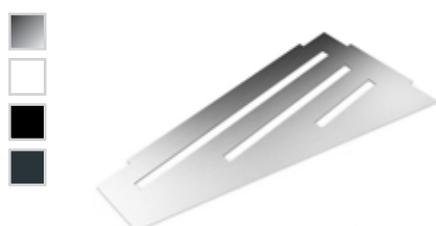


- Matériau**
- Acier inoxydable ou aluminium
- Application**
- Surface de rangement pratique
 - Peut également être intégré là où le carrelage est posé ou déjà présent
- Caractéristiques**
- Revêtement structurel en différentes couleurs
 - Montage sans perçage grâce à l'intégration dans les joints
 - Possibilité de mise à niveau à tout moment

swissporBOARD Doccia Deko Onda

Éléments de douche swissporBOARD

Produit		Tablette de douche Doccia Deko Onda · triangle					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Couleur	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303928	42 60650 87893 0	210	210	acier inoxydable	1	1	1
303575	42 60650 87578 6	210	210	blanc	1	1	1
303576	42 60650 87579 3	210	210	noir	1	1	1
303577	42 60650 87580 9	210	210	anthracite	1	1	1




Matériau

Application

Caractéristiques

- Acier inoxydable ou aluminium
- Surface de rangement pratique
- Peut également être intégré là où le carrelage est posé ou déjà présent
- Revêtement structurel en différentes couleurs
- Montage sans perçage grâce à l'intégration dans les joints
- Possibilité de mise à niveau à tout moment

Produit		Tablette de douche Doccia Deko Onda · pentagonale					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Couleur	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303929	42 60650 87894 7	210	210	acier inoxydable	1	1	1
303593	42 60650 87596 0	210	210	blanc	1	1	1
303594	42 60650 87597 7	210	210	noir	1	1	1
303595	42 60650 87598 4	210	210	anthracite	1	1	1




Matériau

Application

Caractéristiques

- Acier inoxydable ou aluminium
- Surface de rangement pratique
- Peut également être intégré là où le carrelage est posé ou déjà présent
- Revêtement structurel en différentes couleurs
- Montage sans perçage grâce à l'intégration dans les joints
- Possibilité de mise à niveau à tout moment

Produit		Tablette de douche Doccia Deko Onda · rectangulaire					
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Couleur	Unité pc.	UV pc.	UC pc./ca.
303930	42 60650 87895 4	300	155	acier inoxydable	1	1	1
303584	42 60650 87587 8	300	155	blanc	1	1	1
303585	42 60650 87588 5	300	155	noir	1	1	1
303586	42 60650 87589 2	300	155	anthracite	1	1	1



Matériau

Application

Caractéristiques

- Acier inoxydable ou aluminium
- Surface de rangement pratique
- Peut également être intégré là où le carrelage est posé ou déjà présent
- Revêtement structurel en différentes couleurs
- Montage sans perçage grâce à l'intégration dans les joints
- Possibilité de mise à niveau à tout moment




Structure du système Doccia Punto

Composants de système requis

- swissporBOARD Doccia Punto34
- Siphons de receveurs swissporBOARD Doccia.....38
- Colle flexible S1 swissporBOARD69
- Kit d'étanchéité swissporBOARD All in One73

Composants de système alternatifs

- Siphons de receveurs Design inox swissporBOARD Doccia... 43
- Cadre de rehausse pour swissporBOARD Doccia 43
- Protection contre l'incendie swissporBOARD Doccia 40
- Mastic d'étanchéité et colle hybride
swissporBOARD SB 91167
- Colle flexible S1 swissporBOARD rapide.....69
- Bande d'étanchéité swissporBOARD76
- Angles intérieures et extérieurs swissporBOARD.....78
- Angle de receveur de douche swissporBOARD79

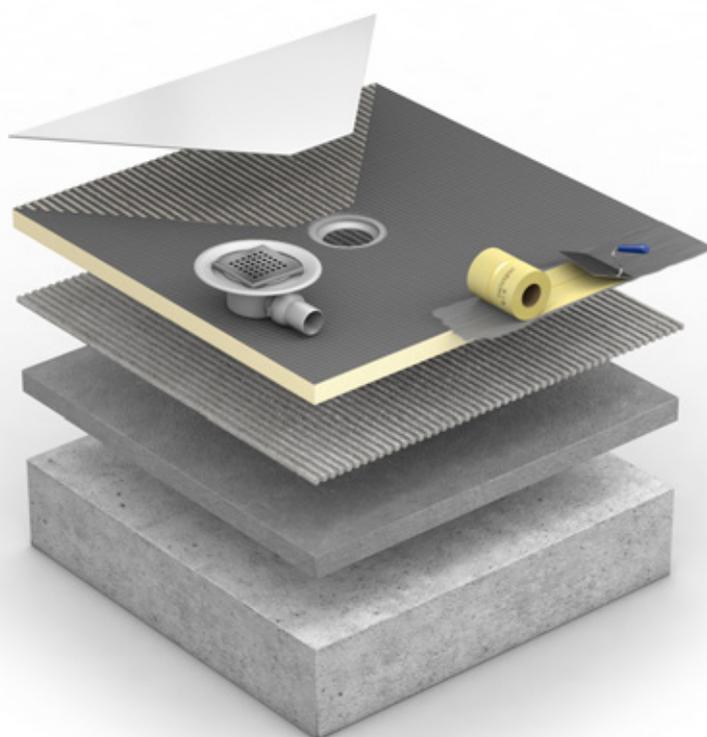

Outillage requis





Structure du système Doccia Piato


Composants de système requis

- swissporBOARD Doccia Piato36
- Siphons de receveurs swissporBOARD Doccia.....38
- Colle flexible S1 swissporBOARD69
- Kit d'étanchéité swissporBOARD All in One73

Composants de système alternatifs

- Siphons de receveurs Design inox swissporBOARD Doccia...43
- Cadre de rehausse pour swissporBOARD Doccia43
- Protection contre l'incendie swissporBOARD Doccia40
- Mastic d'étanchéité et colle hybride
swissporBOARD SB 91167
- Colle flexible S1 swissporBOARD rapide.....69
- Bande d'étanchéité swissporBOARD76
- Angles intérieures et extérieures swissporBOARD78
- Angle de receveur de douche swissporBOARD79

Outillage requis

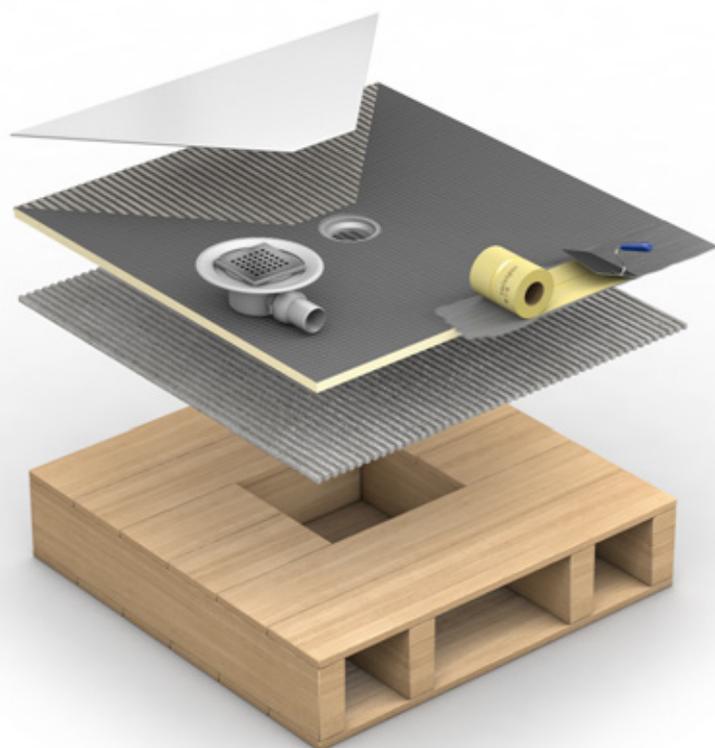




Structure du système Doccia Integrato

Composants de système requis

- swissporBOARD Doccia Integrato 41
- Colle flexible S1 swissporBOARD 69
- Kit d'étanchéité swissporBOARD All in One 73

Composants de système alternatifs

- Siphons de receveurs Design inox swissporBOARD Doccia... 43
- Cadre de rehausse pour swissporBOARD Doccia 43
- Mastic d'étanchéité et colle hybride
swissporBOARD SB 911 67
- Colle flexible S1 swissporBOARD rapide..... 69
- Bande d'étanchéité swissporBOARD 76
- Angles intérieures et extérieures swissporBOARD..... 78
- Angle de receveur de douche swissporBOARD 79

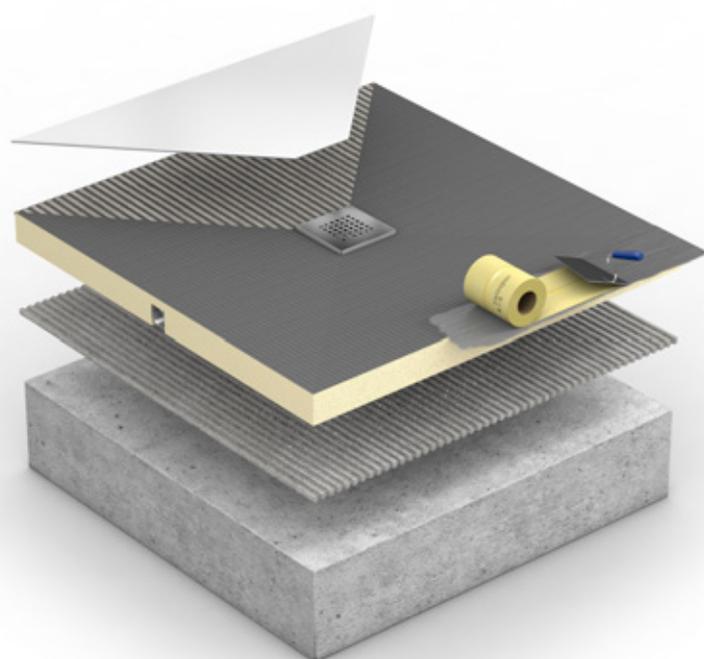

Outillage requis






Structure du système Doccia Linea

Composants de système requis

- Éloigné du mur swissporBOARD Doccia Linea 44
- Siphons de caniveau swissporBOARD Doccia Linea 46
- Habillage de caniveau swissporBOARD Doccia Linea 48
- Colle flexible S1 swissporBOARD 69
- Kit d'étanchéité swissporBOARD All in One 73

Composants de système alternatifs

- Profilés de pente swissporBOARD Doccia Linea 55
- swissporBOARD Doccia Deko 56
- Mastic d'étanchéité et colle hybride
swissporBOARD SB 911 67
- Colle flexible S1 swissporBOARD rapide 69
- Bande d'étanchéité swissporBOARD 76
- Angles intérieures et extérieures swissporBOARD 78
- Angle de receveur de douche swissporBOARD 79

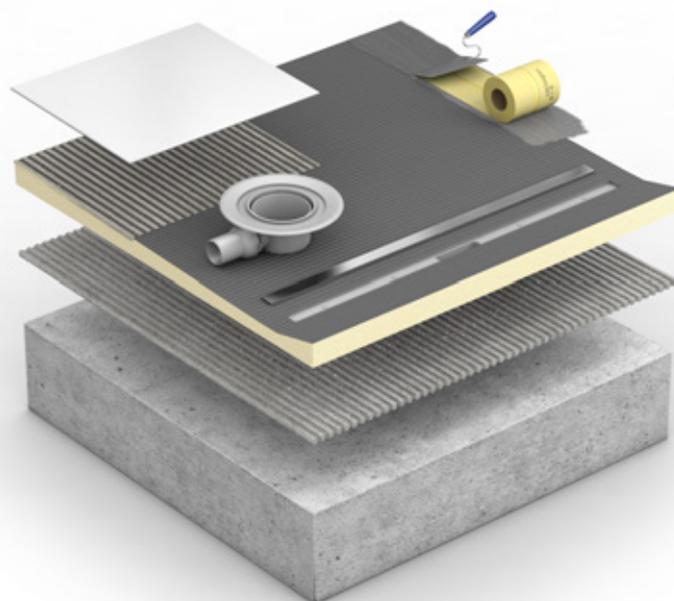

Outillage requis






Structure du système Doccia Muro

Composants de système requis

- Élément d'écoulement swissporBOARD Doccia Muro50
- Élément de pente swissporBOARD Doccia Muro50
- Caniveaux de douche swissporBOARD Doccia Muro51
- Élément de base swissporBOARD Doccia40
- Colle flexible S1 swissporBOARD69
- Kit d'étanchéité swissporBOARD All in One73

Composants de système alternatifs

- Profilés de pente swissporBOARD Doccia Muro54
- swissporBOARD Doccia Deko56
- Mastic d'étanchéité et colle hybride
swissporBOARD SB 91167
- Colle flexible S1 swissporBOARD rapide.....69
- swissporBOARD Renoplus 110068
- Bande d'étanchéité swissporBOARD76
- Angles intérieures et extérieurs swissporBOARD.....78
- Angle de receveur de douche swissporBOARD79

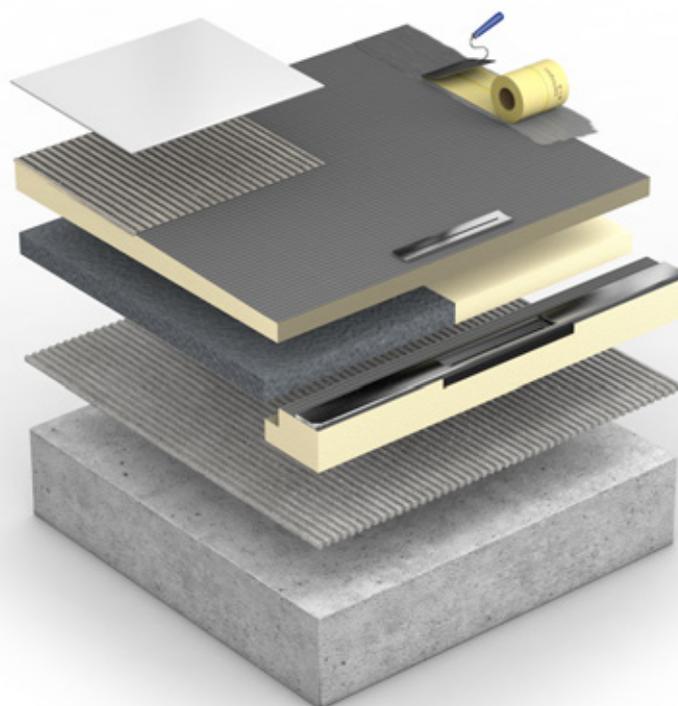

Outillage requis



Produits complémentaires et accessoires

ASSORTIMENT DE PRODUITS

Chimie des systèmes swissporBOARD.....	66
Connecteur swissporBOARD.....	70
Rondelles pour panneaux isolants & chevilles swissporBOARD.....	72
Produits d'étanchéité swissporBOARD.....	73
Lé de désolidarisation swissporBOARD.....	84
Tissu de renforcement swissporBOARD.....	84





BOARD

- ① Flexkleber S1
Universeller, flexibler Fliesenkleber S1 zum Verlegen von Wand- und Bodenfliesen
- ② Colle souple S1
Colle universelle et flexible S1 pour la pose de carrelages muraux de mur et au sol
- ③ Flex adesivo per piastrelle S1
Adesivo per piastrelle universale e flessibile S1 per la posa di piastrelle da parete e da pavimento

One
plattenstöße
All in One
des joints de panneaux de construction
tutto in uno
giunti di testa dei pannelli da costruzione

5 kg
Art. No. 103321



swisspor AG
Feldkircherstrasse 32
CH-6812 Dornbirn
Tel. +41 76 579 99 99
info@swisspor.com

swisspor BOARD

- ④ Universalgrundierung U
Lösungsmittelfreie Dispersionsgrundierung für mineralische Untergründe
- ⑤ Primaire universel UG
Prépare de dispersion exempt de solvants pour supports minéraux
- ⑥ Primer universale UG
Primer in dispersione atossica privo di solventi per fondi a base minerale

51

swisspor BOARD

SB 911

Hybrid Kleb- und Dichtstoff
Mastic d'étanchéité et colle hybride
Hybrid adesivo e sigillante

310 ml
470 g e

swisspor

Produits complémentaires et accessoires

Chimie des systèmes swissporBOARD

Produit						Primaire universel UG	
Réf. art.	Code EAN	Contenu kg	Réceptif	Unité pc.	UV PE	UC pc./PE	
303235	42 60650 87404 8	1	Bouteille	1	1	10 pc. / ca.	
303236	42 60650 87405 5	5	Bidon	1	1	96 pc. / pal.	
303237	42 60650 87406 2	12	Bidon	1	1	40 pc. / pal.	



Application

- Convient pour une utilisation sur le béton, le béton cellulaire, le crépi, la maçonnerie, la brique silico-calcaire, le ciment et les supports en plâtre ainsi que sur les plaques de plâtre et les panneaux de construction en plâtre avant l'application de colles à base de ciment, de masses de nivellement et d'égalisation à base de ciment ainsi que d'étanchéités composites, comme les boues d'étanchéité flexibles, les étanchéités à base de dispersion et les KMB
- Sert à améliorer l'adhérence et la protection contre un retrait trop rapide de l'eau pour les applications de matériaux suivantes, comme la colle et similaires, ainsi qu'à améliorer les temps ouverts au collage

Caractéristiques

- Sans solvants
- Grande profondeur de pénétration
- Utilisation universelle et amélioration de l'adhérence
- Sèche sans laisser de traces

Produit						Primaire pont d'adhérence	
Réf. art.	Code EAN	Contenu kg	Réceptif	Unité pc.	UV PE	UC pc./PE	
303238	42 60650 87407 9	1	Bouteille	1	1	10 pc. / ca.	
303239	42 60650 87408 6	4	Seau	1	1	100 pc. / pal.	
303240	42 60650 87409 3	10	Seau	1	1	48 pc. / pal.	



Application

- Sur des surfaces lisses
- Sur les surfaces murales et sols non absorbantes et absorbantes à l'intérieur et à l'extérieur
- Les supports appropriés sont les enduits à base de ciment ou de chaux à durcissement hydraulique, les enduits de plâtre (non feutrés ou lissés), les maçonneries en briques, le béton cellulaire, les briques silico-calcaires, les couches de ciment, d'anhydrite, chape en magnésie ainsi que les chapes en asphalte coulé, les planchers en bois, les panneaux OSB, les masses d'égalisation de sol autolissantes, la pierre naturelle, les carreaux émaillés, les revêtements en linoléum ou PVC à forte adhérence, les matières plastiques, l'acier et le verre

Caractéristiques

- Sans solvants, rempli
- Séchage rapide
- Adhérent, résistant au glissement
- Ouverture à la vapeur et bonne prise en main
- Optimisé avec des charges améliorant l'adhérence

Chimie des systèmes swissporBOARD

Produit		Mastic d'étanchéité et colle hybride SB 911				
Réf. art.	Code EAN	Contenu ml	Récipient	Unité pc.	UV ca.	UC pc./ca.
303248	42 60650 87416 1	310	Cartouche	1	1	12
303249	42 60650 87417 8	600	Sachet	1	1	12



Application

- Collage étanche à l'eau des bandes d'étanchéité swissporBOARD, des angles d'étanchéité, des manchettes d'étanchéité et de la bande d'étanchéité
- Collage étanche à l'eau des panneaux de construction swissporBOARD ainsi que des éléments de douche swissporBOARD Doccia, y compris les zones de jonction
- Adhère au bois, au métal (aluminium, tôle d'acier galvanisé, acier inoxydable, laiton, cuivre), au PVC dur / souple, au carrelage et aux matériaux minéraux

Caractéristiques

- Très peu d'émissions
- Joint adhésif élastique
- Sans solvants
- Compatible avec les dos de miroirs selon la norme DIN EN 1036
- Compatible avec la pierre naturelle
- Ne mousse pas
- Faible rétraction
- Bonnes propriétés d'adhésion à différentes surfaces
- Se lisse facilement
- Haute résistance des joints de collage
- Compense la dilatation de différents matériaux
- Bonne résistance aux intempéries en extérieur
- Bonne stabilité aux UV
- Peut être peint avec de nombreux systèmes de peinture

Produit		Masse de nivellement 130				
Réf. art.	Code EAN	Contenu kg	Récipient	Unité pc.	UV pc.	UC pc./pal.
303614	42 60650 87618 9	25	Sac en papier	1	1	42



Application

- Masse d'égalisation autonivelante pour sols jusqu'à 20 mm d'épaisseur de couche
- Pour l'intérieur et l'extérieur

Caractéristiques

- Hydraulique, durcissement rapide
- Faible tension, autonivelant
- Très bon déroulement
- Accessible après env. 3 heures
- Prêt pour la pose de céramique après 12 heures

Chimie des systèmes swissporBOARD

Produit						Renoplus 1100	
Réf. art.	Code EAN	Contenu	Récepteur	Unité	UV	UC	
		kg		pc.	pc.	pc./pal.	
303615	42 60650 87619 6	25	Sac en papier	1	1	42	



Application

- Pour le lissage, le remplissage, la réparation et le revêtement de surfaces de murs et de plafonds en béton, ciment et crépi à la chaux
- Pour l'intérieur et l'extérieur

Caractéristiques

- Respirant
- Faible tension
- Résistant aux intempéries et à l'eau
- Grande stabilité
- Très haute adhérence après durcissement

Produit						Résine de fissuration Easy-Fix 2K	
Réf. art.	Code EAN	Contenu	Récepteur	Unité	UV	UC	
		ml		pc.	pc.	pc./ca.	
303616	42 60650 87620 2	300	Kit (2x bouteille en plastique)	1	1	5	



Application

- Résine de coulée à durcissement très rapide pour fermer les joints et les fissures dans les supports minéraux
- Pour l'intérieur et l'extérieur

Caractéristiques

- Composant A + B à 300 ml
- Durcissement rapide
- Peu d'émissions
- Sans silicone
- Sans solvants
- Usinage très facile

Chimie des systèmes swissporBOARD

Produit					Colle flexible S1 rapide		
Réf. art.	Code EAN	Contenu	Réceptif	Unité	UV	UC	
		kg		pc.	pc.	pc./pal.	
303246	42 60650 87414 7	25	Sac en papier	1	1	48	



Application

- Pour les murs et les sols à l'intérieur et à l'extérieur
- Pour la pose en couche mince, moyenne ou fluide de carreaux et de dalles céramiques
- Pour la pose sur les joints composites swissporBOARD
- Pour la pose de céramique sur chapes chauffées
- Pour les domaines d'utilisation avec de fortes variations de température comme par exemple les escaliers extérieurs, les balcons et les terrasses
- Pour la pose de revêtements céramiques sur le tissu de désolidarisation et les panneaux de désolidarisation, par ex. un lé d'étanchéité souple swissporBOARD
- Pose de formats de panneaux avec des longueurs d'arêtes ≤ 150 cm conformément à la fiche technique «Grands formats»

Caractéristiques

- Rapidement jointoyable et résistant aux charges
- Très grande stabilité
- Résistant à l'eau et au gel
- Très bonnes propriétés de traitement – très souple
- C2 FT S1 conformément à la norme DIN EN 12004
- Mortier flexible conforme aux directives de la Deutsche Bauchemie e. V. (association allemande de chimie du bâtiment)
- Classement au feu A1/A1fl (non inflammable) selon DIN EN 13501-1
- GISCODE ZP1 – pauvre en chromate conformément à l'ordonnance RL 2003/53/EG
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Produit					Colle flexible S1		
Réf. art.	Code EAN	Contenu	Réceptif	Unité	UV	UC	
		kg		pc.	pc.	pc./pal.	
303221	42 60650 87393 5	25	Sac en papier	1	1	48	



Application

- Pour les murs et les sols à l'intérieur et à l'extérieur
- Pour la pose de carreaux et de dalles en couche mince et moyenne
- À poser sur l'étanchéité composite swissporBOARD
- Pour la pose de céramique sur chapes chauffées
- Pour les domaines d'utilisation avec de fortes variations de température comme par exemple les escaliers extérieurs, les balcons et les terrasses
- Pour la pose de revêtements céramiques sur le tissu de désolidarisation et les panneaux de désolidarisation, par ex. un lé d'étanchéité souple swissporBOARD
- Pose de formats de panneaux avec des longueurs d'arêtes ≤ 70 cm
- Comme enduit d'égalisation de petites surfaces jusqu'à une épaisseur de couche de 10 mm

Caractéristiques

- Temps d'insertion prolongé
- Très grande stabilité
- Résistant à l'eau et au gel
- Prise hydraulique
- Très bonnes propriétés de traitement
- Très faible consommation – haut rendement
- Flexible
- Classé comme C2 TE S1 selon la norme DIN EN 12004
- Mortier flexible conforme aux directives de la Deutsche Bauchemie e. V. (association allemande de chimie du bâtiment)
- Classe de matériaux de construction selon DIN EN 13501-1 : A1fl / A1 (non inflammable)
- GISCODE ZP1 – pauvre en chromate conformément à l'ordonnance RL 2003/53/EG
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Connecteur swissporBOARD


Produit			Connecteur		
Réf. art.	Code EAN	Dimensions intérieures	Unité	UV	UC
		mm	pc.	ca.	pc./ca.
302628	42 60650 87341 6	20	1	1	20
300099	42 60650 87077 4	20	1	1	2



Matériau
Application

- Acier galvanisé
- Pour la fixation des éléments d'angle swissporBOARD L / U et des panneaux de construction swissporBOARD 20 mm

Produit					Profil U / Profil H		
Réf. art.	Code EAN	Longueur	Trou pour cheville	Version	Unité	UV	UC
		mm	mm		pc.	PE	pc./PE
302630	42 60650 87339 3	50	145	Profil H	1	1	2
302631	42 60650 87340 9	50	145	Profil U	1	1	3

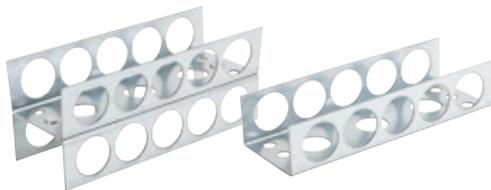

Matériau
Application

- Acier galvanisé
- Pour la fixation des panneaux de construction swissporBOARD de 50 mm

Produit					Élément de liaison		
Réf. art.	Code EAN	Contenu	Récepteur	Unité	UV	UC	
		pc.		pc.	pc.	pc./PE	
303232	42 60650 87401 7	2	Sachet	2	1	2	



Matériau
Application

- Acier galvanisé
- Pour la fixation de panneaux de construction swissporBOARD et d'éléments d'angle swissporBOARD L / U

Produits complémentaires et accessoires

Connecteur swissporBOARD

Produit						Équerre de montage	
Réf. art.	Code EAN	Contenu pc.	Réceptacle	Unité pc.	UV pc.	UC pc./PE	
303233	42 60650 87402 4	2	Sachet	2	1	2	



Matériau
Application

- Acier galvanisé
- Pour la fixation de panneaux de construction swissporBOARD
- et d'éléments d'angle swissporBOARD L / U

Produit						Ancre de montage	
Réf. art.	Code EAN	Contenu pc.	Réceptacle	Unité pc.	UV pc.	UC pc./PE	
303234	42 60650 87403 1	2	Sachet	2	1	2	



Matériau
Application

- Acier galvanisé
- Pour la fixation de panneaux de construction swissporBOARD
- et d'éléments d'angle swissporBOARD L / U

Produit						Plaque de fixation	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité pc.	UV pc.	UC pc./PE
303943	42 60650 87905 0	500	500	10	1	1	1
304030	42 60650 87989 0	500	500	15	1	1	1



Matériau
Application

- Matériau composite
- Pour la fixation mécanique d'objets lourds sur panneaux de construction swissporBOARD carrelés ou crépis

Rondelles pour panneaux isolants & chevilles swissporBOARD

Produit							Rondelle pour panneau isolant	
Réf. art.	Code EAN	Diamètre mm	Trou de perçage mm	Matériau Récipient	Unité pc.	UV PE	UC pc./PE	
303244	42 60650 87413 0	36	5,0	Galvanisé, sachet	1	1	10	
300101	42 60650 87079 8	36	5,0	Galvanisé, carton	1	1	100	
300103	42 60650 87081 1	36	5,5	Acier inoxydable, carton	1	1	100	



Matériau
Application

- Galvanisé ou acier inoxydable
- Empêche l'enfoncement des vis dans le noyau XPS des panneaux de construction swissporBOARD

Produit							Chevilles pour matériaux isolants	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Trou pour cheville mm	Récipient	Unité pc.	UV PE	UC pc./PE	
303313	42 60650 87441 3	50	8	Carton	1	1	250	
300096	42 60650 87074 3	80	8	Carton	1	1	250	
303253	42 60650 87421 5	80	8	Sachet	1	1	10	
300097	42 60650 87075 0	110	8	Carton	1	1	250	
300098	42 60650 87076 7	140	8	Carton	1	1	250	



Matériau
Application

- Acier galvanisé
- Pour la fixation des panneaux de construction swissporBOARD sur du béton et de la brique
- Montage rapide et simple sans élément d'écartement supplémentaire
- Au moins 60 mm

Profondeur du trou de perçage

Produits d'étanchéité swissporBOARD

Produit					Kit d'étanchéité All in One		
Réf. art.	Code EAN	Contenu	Récipient	Unité	UV	UC	
		kg		pc.	pc.	pc./pal.	
303222	42 60650 87394 2	5	Seau	1	1	64	



Composants du kit

- 1× 5 kg mastic flexible 1K
- 1× bande d'étanchéité 10 m
- 2× angle intérieur

Application

Caractéristiques

- Système adapté pour swissporBOARD Doccia
- Étanche et résistant au gel, universellement utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Résistant au vieillissement, insensible aux influences environnementales
- Ponte les fissures, sécurité élevée en cas de fissures ultérieures du support

Produit					Voile d'étanchéité		
Réf. art.	Code EAN	Contenu	Couleur	Récipient	Unité	UV	UC
		kg			pc.	pc.	pc./pal.
303241	42 60650 87410 9	3	gris	Seau	1	1	144
303242	42 60650 87411 6	5	gris	Seau	1	1	100
303243	42 60650 87412 3	10	gris	Seau	1	1	48
303934	42 60650 87899 2	20	gris	Seau	1	1	32



Application

- Pour l'étanchéité composite dans les règles de l'art sous les revêtements céramiques dans le domaine sanitaire et les locaux humides du côté qui fait face à l'eau
- Pour la protection des supports sensibles à l'humidité
- En cas de sollicitation élevée à l'intérieur, correspondant à la classe de sollicitation A de la liste des règles de construction, pour les surfaces murales approuvé
- En cas de sollicitation selon la classe de sollicitation A selon la fiche technique ZDB pour les surfaces murales et les sols
- Utilisable pour l'étanchéité intérieure pour les classes d'influence de l'eau W0-I à W3-I sans sollicitation chimique sur les murs et W0-I à W1-I sur les sols selon DIN 18534

Caractéristiques

- Étanchéité de surface à base de styrène-butadiène, sans solvant, prête à l'emploi, applicable à la brosse, à la spatule et au rouleau
- Imperméable à l'eau et compatible avec les silicones à l'état pris
- Ne dégage pas d'odeur lors de l'application et sèche rapidement
- Répond aux exigences de la méthode d'essai GEV en ce qui concerne les émissions de COV Classe d'émission EMICODE EC 1 Plus

Produits d'étanchéité swissporBOARD

Produit					Mastic flexible 1K rapide		
Réf. art.	Code EAN	Contenu kg	Récepteur	Unité pc.	UV pc.	UC pc./pal.	
303218	42 60650 87390 4	5	Sac en papier	1	1	96	
303219	42 60650 87391 1	20	Sac en papier	1	1	42	



Application

- Zones humides et bassins pour l'intérieur et l'extérieur
- Étanchéité composite sous carrelage et dallage
- Étanchéité générale des bâtiments à l'intérieur et à l'extérieur
- Étanchéité composite selon la fiche technique ZDB «Étanchéité en composite (AIV)», pour la réalisation d'étanchéités composites pour les espaces intérieurs, selon DIN 18534 partie 3 pour les classes d'action de l'eau W0-I (faible) à W3-I (très élevée)
- Étanchéités composites dans des réservoirs et bassins selon DIN 18535 partie 3 dans la classe d'action de l'eau W1-B, jusqu'à une profondeur d'eau de 6 m
- Étanchéité des balcons, loggias et coursives conformément à la norme DIN 18531 partie 5

Caractéristiques

- Ponte les fissures, monocomposant
- Réactif, prise hydraulique
- Prise particulièrement rapide
- Monocomposant, se mélange uniquement avec de l'eau sur le chantier
- Traitement rapide et facile
- Durcit sans contrainte intrinsèque ni fissure à l'épaisseur de couche indiquée
- Bonne adhérence au support
- Pontage des fissures, sécurité élevée en cas de fissures fines du support apparaissant ultérieurement
- Transportable à l'abri du gel
- Peut être rapidement recouvert de carreaux et de dalles en cas d'utilisation de colle flexible S1 swissporBOARD ou de colle flexible S1 swissporBOARD
- Respectueux de l'environnement (base minérale)

Produits d'étanchéité swissporBOARD

Produit						Mastic flexible Turbo 2K	
Réf. art.	Code EAN	Contenu	Composant A	Composant B	Unité	UV	UC
		kg	kg	kg	pc.	pc.	pc./pal.
303220	42 60650 87392 8	24	2× 8	2× 4	1	1	18



Application

- Étanchéité contre l'humidité du sol et les eaux d'infiltration non stagnantes sur les dalles de sol
- Étanchéités horizontales dans et sous les murs
- Étanchéité des surfaces murales extérieures (y compris les plinthes du bâtiment dans la zone de projection d'eau)
- Étanchéité contre les remontées d'eau d'infiltration et la pression de l'eau jusqu'à 3 m de colonne d'eau
- Étanchéité contre la pression de l'eau de l'intérieur (par ex. bassins de stockage d'eau, réservoirs) jusqu'à 10 m de hauteur de remplissage
- Étanchéité intérieure ultérieure sur les murs et le sol
- Comme pont d'adhérence/couche de contact sur les revêtements bitumineux anioniques existants
- Pour la pré-étanchéité sous les étanchéités PMBC (KMB)
- Comme étanchéité en liaison avec des revêtements carrelés sur les surfaces murales et au sol dans les zones humides et mouillées ainsi que sur les balcons autoportant, sur les terrasses, dans les installations de douche et les bassins

Caractéristiques

- Ponte les fissures, minéral
- Réactif, prise hydraulique
- Prise particulièrement rapide
- Peut être recouvert de crépi
- Résistant au gel-dégel, au changement et aux alcalis
- Traitement rapide et facile
- Durcit sans contrainte intrinsèque ni fissure à l'épaisseur de couche correcte
- Bonne adhérence au support
- Résistant au vieillissement, insensible aux influences environnementales
- Respectueux de l'environnement car base minérale
- Peut être injecté avec une pompe péristaltique ou une pompe à vis
- Avec certificat d'essai général de la surveillance des chantiers (comme MDS et AIV-F)
- Non soumis à l'obligation d'étiquetage

Produits d'étanchéité swissporBOARD

Produit						Lé d'étanchéité souple	
Réf. art.	Code EAN	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité m/pc.	UV pc.	UC pc./pal.
303349	42 60650 87459 8	10	1000	0,6	10	1	98
300104	42 60650 87082 8	30	1000	0,6	30	1	28



Matériau

Application

Caractéristiques

Norme

- Film PE avec doublure en non-tissé PP sur les deux faces
- Lé d'étanchéité pour la pose combinée avec des carreaux et des dalles
- Utilisation flexible à l'intérieur et à l'extérieur
- Pour les murs et les sols
- Pour les zones humides avec de l'eau sans pression, comme par ex. les salles de bains
- Imperméable à l'eau, mais ouvert à la diffusion
- Protège les supports sensibles à l'humidité
- Résistant aux alcalis
- Ponte les fissures
- Bonne adhérence avec les substances chimiques de construction
- Traitement rapide possible
- Certificat de de contrôle P-96012101.201
- DIN 18534

Produit						Bande d'étanchéité	
Réf. art.	Code EAN	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité m/pc.	UV pc.	UC pc./pal.
303252	42 60650 87420 8	5	120	0,5	5	1	400
300106	42 60650 87084 2	10	120	0,5	10	1	240
300107	42 60650 87085 9	50	120	0,5	50	1	120



Matériau

Application

Caractéristiques

Norme

- Film TPE avec revêtement en non-tissé PP sur les deux faces
- Pour l'étanchéité des joints d'angle et de raccordement en combinaison avec des carreaux et des dalles
- Utilisation flexible à l'intérieur et à l'extérieur
- Pour les murs et les sols
- Pour les zones humides avec de l'eau sans pression, comme par ex. les salles de bains
- Imperméable à l'eau, mais ouvert à la diffusion
- Protège les supports sensibles à l'humidité
- Résistant aux alcalis
- Ponte les fissures
- Bonne adhérence avec les substances chimiques de construction
- Très bonne extensibilité, ainsi que des propriétés réversibles
- Certificat de de contrôle P-96012101.201
- DIN 18534

Produits d'étanchéité swissporBOARD

Produit					Bande d'étanchéité K		
Réf. art.	Code EAN	Longueur	Largeur	Épaisseur	Unité	UV	UC
		m	mm	mm	pc.	pc.	pc./pal.
303603	42 60650 87606 6	10	120	0,6	10	1	400
303604	42 60650 87607 3	50	120	0,6	50	1	120



- Matériau**
- Bande d'étanchéité élastique à base de caoutchouc NBR, armée de tissu, avec une bonne reprise élastique et un bord de tissu dépassant des deux côtés
- Application**
- Pour l'étanchéité des joints d'angle et de raccordement en combinaison avec des carreaux et des dalles
 - Utilisation flexible à l'intérieur et à l'extérieur
 - Pour les murs et les sols
 - Pour les zones humides avec de l'eau sans pression, comme par ex. les salles de bains
- Caractéristiques**
- Imperméable à l'eau, mais ouvert à la diffusion
 - Protège les supports sensibles à l'humidité
 - Résistant aux alcalis
 - Ponte les fissures
 - Bonne adhérence avec les substances chimiques de construction
 - Très bonne extensibilité et propriétés réversibles
- Norme**
- DIN 18534

Produit					Bande d'étanchéité pour joints d'angle et de raccordement (autocollante)		
Réf. art.	Code EAN	Longueur	Largeur	Information	Unité	UV	UC
		m	mm		m/pc.	pc.	pc./pal.
300108	42 60650 87086 6	20	120	auto-adhésif	20	1	42



- Matériau**
- Bande d'étanchéité revêtue de caoutchouc butyle et un release-liner divisé au milieu et se chevauchant
- Application**
- Pour l'étanchéité des joints d'angle et de raccordement en combinaison avec des carreaux et des dalles
 - Utilisation flexible à l'intérieur et à l'extérieur
 - Pour les murs et les sols
 - Pour les zones humides avec de l'eau sans pression, comme par ex. les salles de bains
- Caractéristiques**
- Auto-adhésif, revêtement sur toute la surface
 - Imperméable à l'eau, mais ouvert à la diffusion
 - Protège les supports sensibles à l'humidité
 - Résistant aux alcalis
 - Bonne adhérence avec les substances chimiques de construction
- Norme**
- DIN 18534

Produits d'étanchéité swissporBOARD

Produit							Angle intérieur	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité pc.	UV ca.	UC pc./ca.	
300110	42 60650 87088 0	118	118	0,3	1	1	25	



Matériau
Application

- Film TPE avec revêtement en non-tissé PP sur les deux faces
 - Élément de système pour l'étanchéité flexible des joints en liaison avec des carreaux et des dalles
 - Pour les zones humides avec de l'eau sans pression, comme par ex. les salles de bains
 - Pour les zones humides en permanence avec de l'eau sous pression, comme par ex. les piscines
- Caractéristiques**
- Imperméable à l'eau, mais ouvert à la diffusion
 - Protège les supports sensibles à l'humidité
 - Résistant aux alcalis
- Norme**
- Bonne adhérence avec les substances chimiques de construction
 - Certificat de de contrôle P-96012101.201
 - DIN 18534


Produit							Angle extérieur	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité pc.	UV ca.	UC pc./ca.	
300112	42 60650 87090 3	112	112	0,3	1	1	25	



Matériau
Application

- Film TPE avec revêtement en non-tissé PP sur les deux faces
 - Élément de système pour l'étanchéité flexible des joints en liaison avec des carreaux et des dalles
 - Pour les zones humides avec de l'eau sans pression, comme par ex. les salles de bains
 - Pour les zones humides en permanence avec de l'eau sous pression, comme par ex. les piscines
- Caractéristiques**
- Imperméable à l'eau, mais ouvert à la diffusion
 - Protège les supports sensibles à l'humidité
 - Résistant aux alcalis
- Norme**
- Bonne adhérence avec les substances chimiques de construction
 - Certificat de de contrôle P-96012101.201
 - DIN 18534

Produit							Angle multifonction SK (autocollant)	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Unité pc.	UV ca.	UC pc./ca.	
300124	42 60650 87102 3	105	105	25	1	1	10	



Matériau
Application

- Angle multifonction recouvert de non-tissé des deux côtés
- Composant du système pour une étanchéité flexible
- Utilisation multifonctionnelle dans la zone d'angle des bacs de douche et des baignoires

Caractéristiques


- Bande de butyle autocollante 18 mm
- Imperméable à l'eau, mais ouvert à la diffusion
- Protège les supports sensibles à l'humidité
- Résistant aux alcalis

Norme

- Bonne adhérence avec les substances chimiques de construction
- Certificat de de contrôle P-96012101.201
- DIN 18534

Produits d'étanchéité swissporBOARD

Produit						Angle d'étanchéité pour baignoire (autocollant)		
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité pc.	UV ca.	UC pc./ca.	
304049	42 60650 87359 1	140	140	0,5	1	1	10	



- Matériau**
- Angle pour étanchéité de baignoire adhésif
 - En polypropylène de haute qualité
- Application**
- Revêtu sur deux faces d'un tissu non tissé
 - Raccord à l'étanchéité de surface
- Caractéristiques**
- Pour le raccordement étanche à l'eau de receveurs de douche et de baignoires
 - Formation d'un angle de 90° vers l'angle du mur
 - Avec bande autocollante sans butyle
 - Pas d'étanchéité nécessaire derrière ou sous la baignoire ou le receveur de douche
 - Prêt à l'emploi, mise en oeuvre facile et rapide
- Norme**
- Certificat de de contrôle P-96012101.201
 - DIN 18534


Produit						Angle de receveur de douche			
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Version	Unité pc.	UV ca.	UC pc./ca.
300119	42 60650 87097 2	120	120	20	0,4	Marche gauche	1	1	10
300120	42 60650 87098 9	120	120	20	0,4	Marche droite	1	1	10
303310	42 60650 87439 0	120	120	25	0,4	Marche gauche	1	1	10
303311	42 60650 87440 6	120	120	25	0,4	Marche droite	1	1	10
300121	42 60650 87099 6	120	120	28	0,4	Marche gauche	1	1	10
300122	42 60650 87100 9	120	120	28	0,4	Marche droite	1	1	10



- Matériau**
- Coin de receveur de douche recouvert de non-tissé des deux côtés
- Application**
- Composant de système pour l'étanchéité à la jonction d'éléments de douche avec la zone murale adjacente
 - Pour les douches de plain-pied dans les salles de bains privées et publiques
- Caractéristiques**
- Avec un talon à gauche ou à droite de 20 à 28 mm
 - Imperméable à l'eau, mais ouvert à la diffusion
 - Protège les supports sensibles à l'humidité
 - Résistant aux alcalis
 - Bonne adhérence avec les substances chimiques de construction
- Norme**
- DIN 18534

Produits d'étanchéité swissporBOARD

Produit							Manchette de sol	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité pc.	UV ca.	UC pc./ca.	
303318	42 60650 87443 7	350	350	0,65	1	1	25	

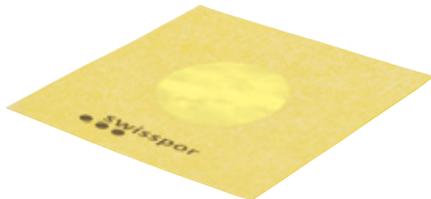

Matériau


Application

Caractéristiques

Norme

- Film TPE avec revêtement en non-tissé PP sur les deux faces
- Pour l'étanchéité à l'eau des écoulements de sol
- Sous les revêtements céramiques dans les douches et les salles d'eau
- Utilisation flexible à l'intérieur et à l'extérieur
- Découpe individuelle possible sur le chantier
- Imperméable à l'eau, mais ouvert à la diffusion
- Protège les supports sensibles à l'humidité
- Résistant aux alcalis
- Ponte les fissures
- Bonne adhérence avec les substances chimiques de construction
- Certificat de de contrôle P-96012101.201
- DIN 18534

Produit						Manchette murale SK (autocollant)		
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Trou central mm	Unité pc.	UV ca.	UC pc./ca.
303946	42 60650 87908 1	120	120	0,5	Ø 12	1	1	25



Matériau

Application


Caractéristiques

Norme

- Film TPE avec revêtement en non-tissé PP sur les deux faces
- Pour l'étanchéité à l'eau des passage de tubes
- Zone de dilatation centrale pour faciliter le montage sur les tuyaux
- En combinaison avec des systèmes d'étanchéité sous carrelage
- Utilisation flexible à l'intérieur et à l'extérieur
- Manchette d'étanchéité autocollante en butyle
- Imperméable à l'eau, mais ouvert à la diffusion
- Protège les supports sensibles à l'humidité
- Résistant aux alcalis
- Bonne adhérence avec les substances chimiques de construction
- Certificat de de contrôle P-96012101.201
- DIN 18534

Produits d'étanchéité swissporBOARD

Produit							Manchette murale	
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Trou central mm	Unité pc.	UV ca.	UC pc./ca.
303319	42 60650 87444 4	120	120	0,5	Ø 12	1	1	25
303320	42 60650 87445 1	150	150	0,5	Ø 23	1	1	25
303321	42 60650 87446 8	200	200	0,5	Ø 55	1	1	25



Matériau


Application

Caractéristiques

Norme

- Film TPE avec revêtement en non-tissé PP sur les deux faces
 - Pour l'étanchéité à l'eau des passages de tubes
 - Zone de dilatation centrale pour faciliter le montage sur les tuyaux
 - Utilisation flexible à l'intérieur et à l'extérieur
 - Imperméable à l'eau, mais ouvert à la diffusion
 - Protège les supports sensibles à l'humidité
 - Résistant aux alcalis
 - Bonne adhérence avec les substances chimiques de construction
 - Certificat de de contrôle P-96012101.201
 - DIN 18534
- 303319 Zone de dilatation de 12 à 30 mm
 - 303320 Zone de dilatation de 23 à 50 mm
 - 303321 Zone de dilatation de 55 à 110 mm

Produit						Manchette murale (Double percement)		
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Entraxe mm	Unité pc.	UV ca.	UC pc./ca.
304036	42 60650 87995 1	160	120	0,5	40	1	1	10
304037	42 60650 87996 8	270	130	0,5	150	1	1	10

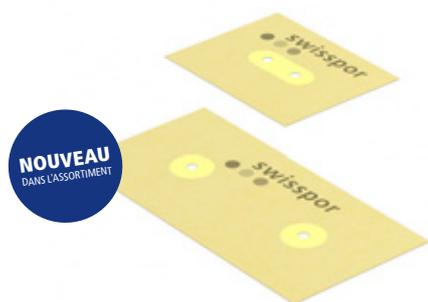

Matériau

Application

Caractéristiques

Norme

- Revêtu des deux côtés avec un tissu non tissé
- Pour la réalisation de l'étanchéité de tous types de tuyaux
- Utilisable sous tous type de revêtements céramique et pierre naturelle
- Utilisation flexible à l'intérieur et à l'extérieur
- Zone intérieure flexible pour le passage de tous types de tuyaux
- Pour réaliser l'étanchéité de tuyaux de 10 à 16 mm ou 10 à 30 mm
- Imperméable à l'eau, mais ouvert à la diffusion
- Protège les supports sensibles à l'humidité
- Résistant aux alcalis
- Ponte les fissures
- Bonne adhérence avec les substances chimiques de construction
- DIN 18534

Produits d'étanchéité swissporBOARD

Produit		Bande d'étanchéité pour bordure de baignoire (autocollant)					
Réf. art.	Code EAN	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité m/pc.	UV ca.	UC pc./ca.
300123	42 60650 87101 6	25	120	0,5	20	1	1



Matériau

Application

Caractéristiques

Norme

- Bande d'étanchéité pour baignoire revêtue de non-tissé des deux côtés
- Composant de système pour l'étanchéité des bacs à douche et des baignoires dans la zone périphérique
- Pour le raccordement à l'étanchéité de surface
- Bande de butyle autocollante 18 mm
- Imperméable à l'eau, mais ouvert à la diffusion
- Protège les supports sensibles à l'humidité
- Résistant aux alcalis
- Ponte les fissures
- Bonne adhérence avec les substances chimiques de construction
- DIN 18534

Produit		Bande d'étanchéité pour baignoire SK avec protection contre les coupures (autocollant)					
Réf. art.	Code EAN	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité m/pc.	UV ca.	UC pc./ca.
303524	42 60650 87527 4	4	120	0,85*	4	1	1
303317	42 60650 87442 0	10	120	0,85*	10	1	1
303525	42 60650 87528 1	20	120	0,85*	20	1	1

* 1,0 mm avec protection contre les coupures



Matériau

Application

Caractéristiques

Norme

- Bande d'étanchéité de bord de baignoire doublée de non-tissé des deux côtés avec protection contre les coupures
- Composant de système pour l'étanchéité des bacs à douche et des baignoires dans la zone périphérique
- Pour le raccordement à l'étanchéité de surface
- Bande de butyle autocollante 18 mm
- Protection contre les coupures
- Imperméable à l'eau, mais ouvert à la diffusion
- Protège les supports sensibles à l'humidité
- Résistant aux alcalis
- Ponte les fissures
- Bonne adhérence avec les substances chimiques de construction
- DIN 18534

Produits d'étanchéité swissporBOARD

Produit		Bande d'étanchéité avec protection contre les coupures					
Réf. art.	Code EAN	Longueur	Largeur	Épaisseur	Unité	UV	UC
		m	mm	mm	pc.	ca.	pc./ca.
303605	42 60650 87608 0	25	140	0,85*	1	1	1

* 1,0 mm avec protection contre les coupures



Matériau

- Bande d'étanchéité doublée de non-tissé des deux côtés avec protection contre les coupures

Application

- Pour l'étanchéité des joints d'angle et de raccordement en combinaison avec des carreaux et des dalles
- Utilisation flexible à l'intérieur et à l'extérieur
- Pour les murs et les sols
- Pour les zones humides avec de l'eau sans pression, comme par ex. les salles de bains

Caractéristiques

- Imperméable à l'eau, mais ouvert à la diffusion
- Protection contre les coupures
- Protège les supports sensibles à l'humidité
- Résistant aux alcalis
- Ponte les fissures
- Bonne adhérence avec les substances chimiques de construction
- Très bonne extensibilité, ainsi que des propriétés réversibles

Norme

- DIN 18534

Produit		Bande de protection contre les coupures SK (autocollant)					
Réf. art.	Code EAN	Longueur	Largeur	Épaisseur	Unité	UV	UC
		m	mm	mm	pc.	ca.	pc./ca.
303606	42 60650 87609 7	10	32	0,9	1	1	25



Matériau

- Bande de protection anti-coupure autocollante en tissu polyamide et aramide

Application

- Pour la protection de l'étanchéité composite dans la zone des joints élastiques

Caractéristiques

- Bande anti-coupure en tissu polyamide et aramide
- Auto-adhésif
- Très fin
- Traitement flexible et simple
- Résistant aux alcalis

Lés de désolidarisation & tissus de renforcement

Produit				Bande de renforcement SK (autocollant)			
Réf. art.	Code EAN	Longueur m	Largeur mm	Unité pc.	UV ca.	UC pc./ca.	
303251	42 60650 87419 2	10	100	1	1	60	
303250	42 60650 87418 5	25	100	1	1	48	




Matériau

Application

Caractéristiques

- Tissu de verre spécial avec revêtement résistant aux alcalis
- Pour le pontage et la fixation des arêtes du bord à souder des panneaux de construction
- Auto-adhésif
- Indéformable
- Résistances :
Chaîne : env. 850N/5 cm
Tir : env. 850N/5 cm
- Maillage : 4,4 × 4,8 mm

Produit				Tissu de renforcement			
Réf. art.	Code EAN	Longueur m	Largeur mm	Tissu mm	Unité pc.	UV ca.	UC pc./pal.
303532	42 60650 87536 6	50	1000	4 × 4	1	1	33
303551	42 60650 87554 0	50	1000	10 × 10	1	1	30

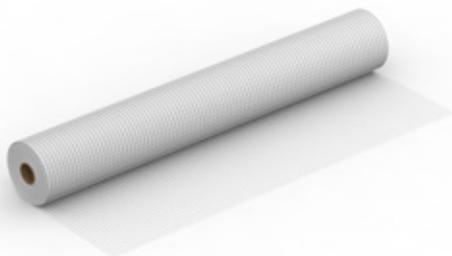

Matériau

Application

Caractéristiques

- Tissu de verre spécial avec revêtement résistant aux alcalis
- Tissu d'armature pour la réalisation de l'armature de surface dans les systèmes WDV
- Convient également pour la rénovation de surfaces de façades en crépi fissurées
- Tissu de renforcement pour enduits de base à l'extérieur (10 × 10 mm)
- Résistant aux alcalis
- Sans plastifiant
- Résistant au coulisement
- Haute résistance à la traction

Produit				Lé d'étanchéité et de désolidarisation			
Réf. art.	Code EAN	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité pc.	UV ca.	UC pc./pal.
303628	42 60650 87632 5	15	1000	1,2	1	1	15



Matériau


Application

Caractéristiques

- Lé d'étanchéité revêtu d'un voile sur les deux faces, très résistante à la déchirure et freinant la vapeur d'eau
- Étanchéité et désolidarisation sous les carreaux et les dalles
- Également pour les balcons et les terrasses
- Pour les nouvelles constructions et les rénovations
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Imperméable à l'eau
- Ponte les fissures
- Désolidarise le carrelage
- Résistant aux alcalis
- Haute résistance à la vapeur d'eau
- Peut être directement recouvert de carrelage

Lés de désolidarisation & tissus de renforcement

Produit						Lé de désolidarisation	
Réf. art.	Code EAN	Longueur	Largeur	Épaisseur	Unité	UV	UC
		m	mm	mm	pc.	Rl.	Rl./pal.
303609	42 60650 87617 2	25	1000	1,5	1	1	20

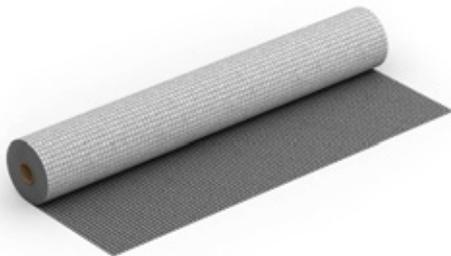


Application

- Tapis de renforcement de dernière génération avec effet de désolidarisation pour la stabilisation des supports critiques
- Convient pour les carreaux de grand format, les revêtements design modernes et la pierre naturelle
- Pour l'intérieur et l'extérieur

Caractéristiques

- Épaisseur du matériau de seulement 1,5 mm
- Capacité de charge ponctuelle jusqu'à 15.500 N
- Résistance à l'arrachement de 1,1 N/mm²
- Résistance à la flexion de 400 000 cycles pour une flexion de 1,8 mm

Produit						Natte de désolidarisation Drain 3 GG	
Réf. art.	Code EAN	Longueur	Largeur	Épaisseur	Unité	UV	UC
		m	mm	mm	pc.	Rl.	Rl./pal.
303935	42 60650 87900 5	30	1000	3	1	1	8

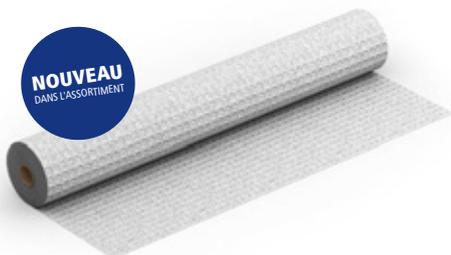

Matériau

- Feuille à bulles : polyéthylène
- Non-tissé : polypropylène

Application

- Liaison durable entre le support et le revêtement
- Compensation des fissures de tension dans le support
- Application de la colle facile et sans plis

Caractéristiques

- Résistance à la température de - 40°C à + 80°C
- Faible poids de la surface d'env. 550 g/m² seulement
- Volume d'air entre les plots env. 1,56 l/m²
- Application de colle remplissant les plots et exempte de plis
- Réduit considérablement les temps de pose

Produit						Non-tissé de désolidarisation	
Réf. art.	Code EAN	Longueur	Largeur	Épaisseur	Unité	UV	UC
		m	mm	mm	pc.	Rl.	Rl./pal.
303608	42 60650 87611 0	50	1000	1	1	1	28



Application

- Tissu de désolidarisation enduit de non-tissé sur les deux faces, résistant aux alcalis pour la pose sous la céramique et les revêtements en pierre naturelle

Caractéristiques

- Désolidarisant
- Faible hauteur de montage
- Traitement facile
- Revêtement non-tissé sur les deux faces

Lés de désolidarisation & tissus de renforcement

Produit								Bande de désolidarisation et d'isolation phonique (16 dB)									
Réf. art.	Code EAN	Longueur	Largeur	Épaisseur	Unité	UV	UC										
		m	mm	mm	pc.	Rl.	Rl./pal.										
303607	42 60650 87610 3	10	1000	ca. 1,3	1	1	28										



Application

- Bande de désolidarisation et d'isolation phonique pour le collage en plein sous les systèmes de carrelage

Caractéristiques

- Désolidarisant
- Isolation contre les bruits d'impact jusqu'à 16 dB
- Élasticité permanente
- Charges minérales
- Conforme aux directives sur les COV
- Sans plastifiant
- Sans solvants

Produit								Plaque de désolidarisation et d'isolation phonique									
Réf. art.	Code EAN	Longueur	Largeur	Épaisseur	Unité	UV	UC										
		mm	mm	mm	pc.	pc./ca.	pc./pal.										
303702	42 60650 87699 8	1000	600	4	1	20	200										
303703	42 60650 87700 1	1000	600	9	1	15	100										
303704	42 60650 87701 8	1000	600	15	1	10	60										



Matériau

- Matériaux recyclés purs (sans risque écologique/physiologique)

Application

- Pour l'intérieur au mur et au sol, sols extérieurs (en option)
- Utilisable sous : Carrelage, pierre naturelle, parquet, stratifié, moquette, PVC, linolium et revêtements design
- Utilisable sur divers supports, par ex. chape, supports mixtes, Planchers en bois, éléments de construction sèche, chauffages au sol électriques

Caractéristiques

- Résistance au passage de la chaleur à partir de $R = 0,04 \text{ m}^2/\text{KW}$ (pour une épaisseur de 4 mm)

Norme

- Classement au feu E selon EN ISO 11925-2:2010
- EC1 Plus – très peu d'émissions conformément à GEV – EMICODE

Lés de désolidarisation & tissus de renforcement

Produit						Doccia Tapis d'isolation acoustique		
Réf. art.	Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité pc.	UV ca.	UC pc./ca.	
303945	42 60650 87907 4	1200	600	6	1	1	1	



- Matériau**
- Matériau en caoutchouc recyclé, lié en polyuréthane avec des agrégats de Styrofoam et un revêtement minéral très flexible
- Application**
- A installer sous les éléments de douche swisspor Doccia
 - Pour l'amélioration de l'isolation acoustique exigée par la norme DIN 4109 (exigence minimale) et VDI 4100 (exigences accrues) lorsqu'elles sont exigées
- Caractéristiques**
- Faible hauteur de montage
 - Faible poids
 - Mise en œuvre facile
 - Rapide à mettre en œuvre
 - Réduit les bruits tels que les rebonds d'eau (bruits de douche) et les bruits d'impact
 - Résistant à l'humidité et à la décomposition, pas de moisissure
 - Souple et flexible, recouvre facilement les inégalités du sol

Produit						Bande d'isolation périphérique		
Réf. art.	Code EAN	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur mm	Bande adhésive	Unité pc.	UV Rl.	UC Rl./Sack
303987	42 60650 87945 6	50	120	8	Sans bande adhésive	1	1	8
303986	42 60650 87944 9	50	150	8	Sans bande adhésive	1	1	8
303988	42 60650 87982 1	50	150	8	Avec bande adhésive	1	1	8



- Matériau**
- Mousse PE
- Application**
- Offrent une sécurité pour la pose de chapes et la mise en œuvre des swissporBOARD Doccia Eléments de douche
 - Désolidarise le sol du mur
 - Fixés à tous les éléments de construction ascendants afin d'éviter les ponts acoustiques et éviter les contacts qui peuvent nuire aux propriétés acoustiques et isolantes
- Caractéristiques**
- Très bonne isolation acoustique
 - Standfest
 - Avec ou sans bande de film contrecollée
 - Mise en œuvre simple et rapide

Marchandise de la SP Elemente Nittenau GmbH & Co. KG,
Heideweg 47, 93149 Nittenau, Allemagne

1. Généralités

- 1.1 Les prestations et livraisons de la SP Elemente Nittenau GmbH & Co. KG (ci-après «SP Elemente») s'effectuent exclusivement sur la base des conditions générales de vente (CGV) suivantes. Les CGV s'appliquent en particulier aux contrats de vente et/ou de livraison de biens mobiliers (marchandises), sans tenir compte du fait que SP Elemente fabrique lui-même les marchandises ou les achète auprès de sous-traitants (§§ 433, 650 BGB). Sauf accord contraire, les présentes CGV s'appliquent également à toutes les transactions futures, sans que SP Elemente ne doive y faire référence à nouveau dans chaque cas particulier.
- 1.2 Ces CGV ne s'appliquent qu'aux entrepreneurs conformément au § 14 du Code civil allemand (BGB), aux personnes morales de droit public ou aux fonds spéciaux de droit public.
- 1.3 Les conditions générales du client (ci-après dénommé «acheteur») ne sont pas applicables, même si SP Elemente ne s'oppose pas séparément à leur validité. Les conditions divergentes, contradictoires ou complémentaires de l'acheteur ne s'appliquent que si elles ont été expressément reconnues par SP Elemente. Ceci s'applique également lorsque SP Elemente effectue la livraison à l'acheteur sans réserve, en connaissance des conditions générales de vente de l'acheteur.
- 1.4 Les accords individuels conclus au cas par cas avec l'acheteur (y compris les accords annexes, les compléments et les modifications) prévalent sur les présentes CGV.
- 1.5 Les références à l'application de dispositions légales n'ont qu'une valeur explicative. Même en l'absence d'une telle clarification, les dispositions légales s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas directement modifiées ou expressément exclues dans les présentes CGV.
- 1.6 Les déclarations et notifications de l'acheteur relatives au contrat (par ex. fixation d'un délai, notification de défauts, résiliation ou réduction) doivent être réalisées par écrit, c'est-à-dire sous forme écrite ou textuelle (par ex. lettre, e-mail, télécopie). Les prescriptions légales de forme et les autres preuves, notamment en cas de doute sur la légitimité du déclarant, restent inchangées.

2. Conclusion du contrat

- 2.1 Les offres de SP Elemente sont sans engagement et non contraignantes. Ceci s'applique également lorsque SP Elemente a remis à l'acheteur des catalogues, des documentations techniques (par exemple des dessins, des plans, des calculs, des calculs, des références à des normes DIN), d'autres descriptions de produits ou des documents - également sous forme électronique - sur lesquels il se réserve par ailleurs des droits de propriété et d'auteur.
- 2.2 Si l'acheteur émet une offre par sa commande, SP Elemente est en droit d'accepter la commande de l'acheteur dans les deux semaines suivant sa réception, sauf indication contraire dans la commande.
- 2.3 Toutes les conventions conclues entre les parties lors de la conclusion du contrat sont intégralement consignées par écrit. Les collaborateurs de SP Elemente ne sont pas autorisés à faire des promesses orales dérogeant à l'accord contractuel écrit.
- 2.4 Les désignations exactes des matériaux ainsi que les indications du nombre de pièces, des dimensions et des quantités sont des conditions préalables à une commande. Des livraisons inférieures ou supérieures de 10 % au maximum sont autorisées.

3. Contenu des prestations

- 3.1 Les données techniques figurant dans les fiches techniques respectives sont exclusivement des caractéristiques convenues en vigueur des marchandises à livrer par SP Elemente. Aucune garantie n'est donnée, sauf si elle a été convenue dans le contrat individuel. L'acheteur doit s'assurer lui-même, avant la conclusion du contrat, de l'adéquation des produits à l'usage qu'il prévoit d'en faire, dans la mesure où cet usage ne fait pas l'objet de l'accord contractuel. Les indications et renseignements généraux sur l'utilisation des produits ne libèrent pas l'acheteur de l'obligation susmentionnée. L'acheteur est seul responsable du respect des prescriptions légales et administratives lors de l'utilisation des marchandises.
- 3.2 Aucun droit de propriété, de licence, d'utilisation, de marque ou autre n'est accordé à l'acheteur sur les entreprises et les marques de SP Elemente en raison de la relation commerciale avec SP Elemente. Sauf accord écrit de SP Elemente, l'acheteur n'est pas autorisé à utiliser les droits de marque de SP Elemente. Dans la mesure où un accord a été donné, SP Elemente est autorisé à tout moment à révoquer l'utilisation des droits de marque par l'acheteur, sans être tenu de verser une indemnité.

4. Prix et conditions de paiement

- 4.1 Les prix s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vigueur. Les prix s'entendent départ usine (EXW Incoterms 2020). Les frais de transport départ usine ainsi que les éventuels droits de douane, taxes, impôts et autres charges publiques sont à la charge de l'acheteur. Ces frais sont également facturés en plus des prix indiqués si SP Elemente assure lui-même le transport.
- 4.2 Sauf indication contraire, SP Elemente s'engage à respecter les prix figurant dans ses offres pendant 30 jours à compter de leur date. Par la suite, SP Elemente est en droit d'adapter le prix en conséquence, en toute équité, si des facteurs de coûts (comme par exemple : salaires, énergie, fret, matériel, etc.) pour des raisons non imputables à SP Elemente et

que cela entraîne une augmentation du coût total de l'exécution du contrat, compte tenu de l'évolution de tous les autres facteurs de coûts. SP Elemente informera immédiatement l'acheteur d'une telle adaptation des prix. En cas d'augmentation des prix de plus de 5 %, l'acheteur est en droit de résilier le contrat. Le droit de rétractation doit être exercé immédiatement après la réception de la notification.

- 4.3 Sauf accord écrit contraire, la facture est payable dans les 14 jours suivant l'émission de la facture.
- 4.4 Le fournisseur est en droit, malgré des dispositions contraires de l'acheteur, d'imputer les paiements d'abord sur les frais, puis sur les intérêts et enfin sur la prestation principale.
- 4.5 Un paiement est considéré comme effectué uniquement lorsque le bénéficiaire peut disposer du montant.
- 4.6 L'acheteur n'est autorisé à procéder à une compensation ou à une retenue que si les contre-prétentions sont incontestables ou constatées judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée. Cette restriction ne s'applique pas aux contre-prétentions fondées sur des défauts découlant de la même relation contractuelle que la créance de SP Elemente.
- 4.7 Si, après la conclusion du contrat, il apparaît que le droit de SP Elemente au prix d'achat est menacé par un manque de capacité de l'acheteur, SP Elemente est en droit, conformément aux dispositions légales, de refuser de fournir la prestation et - le cas échéant après avoir fixé un délai - de résilier le contrat (§ 321 BGB).

5. Retard de paiement

- 5.1 Si l'acheteur est en retard de paiement, le fournisseur est en droit d'exiger des intérêts à hauteur de 9 points de pourcentage au-dessus du taux d'intérêt de base à partir de la date concernée. Il n'est pas dérogé à d'autres prétentions pour cause de retard.
- 5.2 Si des paiements partiels ont été convenus, la créance totale est exigible si l'acheteur est en retard de deux paiements partiels.

6. Livraison et transfert des risques

- 6.1 Sauf accord contraire entre SP Elemente et l'acheteur, la livraison s'effectue départ usine (EXW Incoterms 2020), où se trouve également le lieu d'exécution pour la livraison et une éventuelle exécution ultérieure.
- 6.2 Le risque de perte et de détérioration fortuites des objets livrés est transféré à l'acheteur au moment de la remise au commissionnaire de transport, au transporteur ou à toute autre personne ou institution chargée de l'exécution de l'expédition. Ceci est également valable lorsque SP Elemente a pris en charge la livraison de la marchandise par un accord contractuel supplémentaire. Si, dans ce cas, l'expédition est impossible sans que la responsabilité de SP Elemente soit engagée, le risque est transféré à l'acheteur dès l'annonce de la disponibilité de l'expédition. Si, dans un cas exceptionnel, un enlèvement par l'acheteur a été convenu, le risque de perte ou de détérioration accidentelle des objets livrés est transféré à l'acheteur au moment de la remise. La remise est assimilée à un retard de l'acheteur dans l'acceptation. L'acheteur est responsable du stockage correct des marchandises livrées.
- 6.3 Dans la mesure où SP Elemente expédie la marchandise pour l'acheteur, l'expédition se fait à l'entrepôt de l'acheteur ou à un autre lieu de destination communiqué en temps utile par l'acheteur. Le point 6.1 n'est pas affecté. L'acheteur est tenu de communiquer immédiatement toute modification du lieu de destination. Les éventuels frais supplémentaires occasionnés par le changement de destination sont à la charge de l'acheteur. Si l'acheteur enfreint de manière fautive l'obligation d'indiquer correctement le lieu de destination ou de signaler immédiatement toute modification, et si SP Elemente a effectué en conséquence une tentative de livraison infructueuse, SP Elemente est en droit d'exiger de l'acheteur des dommages et intérêts d'un montant de 500 euros par chargement. L'acheteur se réserve le droit de prouver que SP Elemente n'a subi aucun dommage ou un dommage nettement moins important. SP Elemente se réserve le droit de prouver un dommage plus important et de faire valoir ses droits légaux.
- 6.4 L'acheteur s'engage à veiller, lors de la réception de la livraison/prestation, à ce que le lieu de déchargement soit librement accessible et que le déchargement soit effectué sans retard, faute de quoi SP Elemente est en droit de refuser la livraison/prestation. Les frais de transport et d'attente qui en résultent sont à la charge de l'acheteur, sauf s'il prouve que leur cause ne lui est pas imputable.

7. Délai de livraison et retards

- 7.1 Le respect des délais de livraison par SP Elemente suppose que l'acheteur s'acquitte de ses obligations contractuelles en bonne et due forme et dans les délais impartis. Les demandes d'avenant et de complément de l'acheteur prolongent de manière appropriée un délai de livraison convenu.
- 7.2 Pour les livraisons sur appel, sauf accord contraire, l'appel doit être fait par écrit au moins 10 jours avant la livraison; pour les quantités plus importantes, un plan de livraison doit être convenu.

- 7.3 Si SP Elemente n'est pas en mesure de respecter des délais de livraison fermes pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (comme par exemple des grèves, des lock-out légaux, des catastrophes naturelles, des conflits armés, les effets de pandémies et d'épidémies et des ordres des autorités), SP Elemente est en droit de reporter la date de livraison et les délais de la durée de l'empêchement, plus une période de démarrage appropriée. Dans le cas de pandémies et d'épidémies, cela s'applique également si celles-ci étaient déjà survenues au moment de la conclusion du contrat, mais que les mesures concrètes ou les circonstances entraînant l'empêchement n'étaient ni connues ni censées être connues de SP Elemente. SP Elemente informera immédiatement l'acheteur de l'empêchement et communiquera en même temps le nouveau délai de livraison prévu. En cas d'impossibilité non seulement temporaire ou d'empêchement de plus de trois mois, chacune des parties est en droit de résilier le contrat; dans ce cas, SP Elemente remboursera immédiatement toute contrepartie déjà fournie par l'acheteur.
- 7.4 La livraison s'effectue sous réserve de l'approvisionnement correct et en temps voulu par les fournisseurs de SP Elemente, si SP Elemente a conclu une opération de couverture congruente et qu'elle n'est pas responsable de la non-livraison.
- 7.5 SP Elemente est autorisé à effectuer des livraisons partielles, dans la mesure où cela est acceptable pour l'acheteur.
- 7.6 Si SP Elemente est responsable du retard selon les dispositions légales, sa responsabilité pour les dommages dus au retard (dommages et intérêts en plus de la prestation) est limitée à 5% de la valeur facturée de la livraison/prestation concernée par le retard, sauf si une intention ou une négligence grave peut être imputée à SP Elemente. Il n'est pas dérogé aux droits à dommages et intérêts en cas d'atteinte à l'intégrité physique, à la santé ou à la vie.

8. Garantie

- 8.1 Le fournisseur garantit que la livraison/prestation est exempte de vices de fabrication et de matériel et qu'elle correspond à la qualité convenue.
- 8.2 Les dommages et détériorations résultant du non-respect par l'acheteur des instructions d'utilisation de la livraison/prestation, de la modification de la livraison/prestation, du remplacement de pièces de celle-ci ou de l'utilisation de consommables ne correspondant pas aux spécifications d'origine ne donnent pas droit à la garantie. Cette clause s'applique également à l'usure normale.
- 8.3 L'acheteur est tenu de communiquer immédiatement par écrit à SP Elemente les défauts de la livraison/prestation, au plus tard dans un délai d'une semaine après réception de la livraison, en indiquant le jour de livraison, le numéro du bon de livraison, le type et l'étendue des défauts de la livraison/prestation. Les défauts ne pouvant pas être constatés dans ce délai, même après un contrôle minutieux, doivent également être signalés par écrit immédiatement après leur constatation.
- 8.4 En cas de réclamation écrite pour défaut, l'acheteur doit
- permettre aux éléments SP d'inspecter la livraison/prestation défectueuse ou
 - d'envoyer aux éléments SP un échantillon du produit incriminé et
 - de veiller à ce que les marchandises défectueuses ne soient pas transformées, mélangées ou modifiées.
- 8.5 En cas de réclamation pour défaut formulée en temps voulu, soulevée et justifiée, SP Elemente est tenu d'y remédier, soit par une livraison ultérieure, soit par une réparation, au choix de SP Elemente. D'autres droits à la garantie existent dans les conditions légales, étant entendu que les droits à des dommages et intérêts n'existent que dans le cadre de la réglementation de la responsabilité au point 10.
- 8.6 Les droits à la garantie sont prescrits dans un délai d'un an à compter du transfert des risques. Par dérogation à ce qui précède, les délais de garantie légaux s'appliquent aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une faute intentionnelle ou une négligence grave ou sur une atteinte fautive à l'intégrité physique, à la santé ou à la vie. Dans le cas d'une chose qui a été utilisée conformément à son mode d'utilisation habituel pour un bâtiment et qui a causé la défectuosité de celui-ci, le délai de garantie légal de cinq ans à compter de la livraison s'applique. Les règles légales de prescription en cas de recours contre le fournisseur (§ 445b BGB) restent inchangées.

9. Retour de la marchandise

- 9.1 Si l'acheteur résilie le contrat de vente, le lieu d'exécution pour la résiliation du contrat de vente est le siège de SP Elemente.
- 9.2 Les retours de produits SP Elemente ne sont possibles, dans la mesure où il n'existe pas de droit de résiliation ou de droit à l'exécution ultérieure de l'acheteur, qu'après accord préalable de SP Elemente. Il n'est pas permis de compenser des factures ouvertes avec des notes de crédit pour des retours. En cas d'octroi d'un avoir, les frais occasionnés à SP Elemente pour le reconditionnement, les frais de transport, le fret préalable, etc. seront déduits; en outre, des frais de traitement d'un montant de 50,00 EUR seront imputés par livraison de retour.

10. Responsabilité

- 10.1 SP Elemente est responsable des dommages et intérêts - quel qu'en soit le fondement juridique - en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. En cas de négligence simple, SP Elemente n'est responsable, sous réserve des limitations légales de responsabilité (par ex. diligence dans ses propres affaires), que
- pour les dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé,
 - pour les dommages résultant de la violation d'une obligation contractuelle essentielle (obligation dont l'exécution est indispensable à la bonne exécution du contrat et au respect de laquelle le partenaire contractuel se fie et peut se fier régulièrement); dans ce cas, la responsabilité pour négligence simple est toutefois limitée, à l'exception des cas mentionnés sous a), à la réparation du dommage prévisible et typique.
- 10.2 Les limitations de responsabilité ne s'appliquent pas dans la mesure où un défaut a été frauduleusement dissimulé ou une garantie a été prise pour la qualité de la marchandise ainsi que pour les droits de l'acheteur selon la loi sur la responsabilité du fait des produits.
- 10.3 Sauf disposition contraire ci-dessus, la responsabilité de SP Elemente est exclue.

11. Réserve de propriété


- 11.1 SP Elemente se réserve la propriété de la chose vendue jusqu'à réception de tous les paiements résultant de la relation commerciale avec l'acheteur. S'il existe un rapport de compte courant entre l'acheteur et SP Elemente, la réserve de propriété se rapporte également au solde reconnu ou au solde causal. Les marchandises sur lesquelles SP Elemente a un droit de (co)propriété sont désignées ci-après comme marchandises sous réserve de propriété.
- 11.2 La transformation ou l'association ou le mélange sont toujours effectués pour SP Elemente en tant que fabricant, mais sans obligation pour SP Elemente. Si la (co)propriété de SP Elemente s'éteint suite à un traitement ou une liaison ou un mélange, il est d'ores et déjà convenu que la (co)propriété de l'acheteur sur la chose homogène est transférée à SP Elemente au prorata de sa valeur (valeur facturée). L'acheteur conserve gratuitement la (co)propriété pour SP Elemente.
- 11.3 L'acheteur est autorisé à transformer et à vendre la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre de ses activités commerciales régulières, tant qu'il n'est pas en retard. Les mises en gage ou les cessions à titre de garantie ne sont pas autorisées. L'acheteur cède dès à présent à SP Elemente, à titre de garantie, l'intégralité des créances résultant de la revente ou d'un autre motif juridique (assurance, acte illicite) concernant la marchandise sous réserve de propriété (y compris l'ensemble des créances de solde de compte courant). L'acheteur reste autorisé à recouvrer cette créance même après la cession. Le droit de SP Elemente de recouvrer lui-même la créance n'en est pas affecté. SP Elemente s'engage toutefois à ne pas recouvrer la créance tant que l'acheteur s'acquitte de ses obligations de paiement sur les recettes encaissées et qu'aucune demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité n'a été déposée sur son patrimoine. Si ces conditions ne sont plus remplies, SP Elemente peut exiger que l'acheteur fasse connaître à SP Elemente les créances cédées et leurs débiteurs, qu'il donne toutes les informations nécessaires au recouvrement, qu'il remette les documents correspondants et qu'il révèle la cession aux débiteurs.
- 11.4 En cas d'accès de tiers à la marchandise sous réserve de propriété, l'acheteur signalera la propriété du fournisseur et informera ce dernier sans délai. Si le tiers n'est pas en mesure de rembourser à SP Elemente les frais judiciaires et extrajudiciaires engagés pour éviter l'intervention, l'acheteur est responsable de la perte subie par SP Elemente.
- 11.5 En cas de comportement de l'acheteur contraire au contrat - en particulier en cas de retard de paiement - SP Elemente est en droit de résilier le contrat dans les conditions légales et d'exiger la restitution de la marchandise.
- 11.6 SP Elemente s'engage à libérer les garanties existantes sur demande de l'acheteur dans la mesure où la valeur réalisable des garanties dépasse de plus de 10% les créances à garantir; le choix des garanties à libérer incombe à SP Elemente.

12. Lieu d'exécution, juridiction compétente, droit applicable

- 12.1 Le lieu d'exécution de chaque livraison/prestation est le site de l'entreprise ou l'entrepôt de livraison de SP Elemente. Le lieu d'exécution pour le paiement de l'acheteur est le lieu du siège social de SP Elemente.
- 12.2 Le droit applicable est celui de la République fédérale d'Allemagne. L'application des lois uniformes sur les contrats de vente et celle des lois uniformes et internationales sur la vente sont respectivement exclues.
- 12.3 Si l'acheteur est un commerçant, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public, le tribunal compétent pour le siège de SP Elemente est le seul tribunal compétent pour tous les litiges découlant directement ou indirectement de la relation contractuelle.

13. Invalidité partielle

Si une disposition des présentes conditions générales ou une disposition dans le cadre d'autres accords est ou devient invalide, la validité de toutes les autres dispositions ou accords n'en est pas affectée.

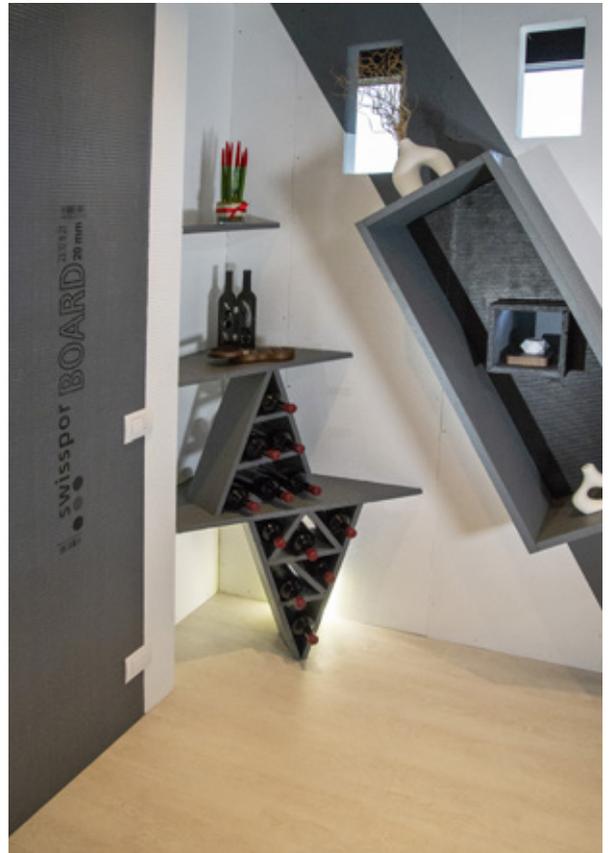


Emplacement: Bergamo Italien



En téléchargeant ce QR Code, vous retrouverez l'ensemble de nos produits au format numérique

V 01/2024



swisspor Romandie SA
Z.I. Pra de Plan B - CP 60
CH-1618 Châtel-St-Denis

Tél. +41 21 948 48 48
romandie@swisspor.com
www.swisspor.ch

